

## POLIPROPILÉN / GUMIKERÉK MEREV ACÉLVILLÁVAL ÉS RÖGZÍTŐLEMEZZEL

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

### Anyagok:

Keréktest:

Polipropilén.

Futófelület:

Szintetikus termoplasztikus gumi. Keménység  $93 \pm 3$  Shore A.

### Felületkikészítés:

Sima.

### Szín:

(1) Sötétszürke.

(2) Világosszürke.

(3-4-5-6-7) Horganyzott kék.

### Kerék forgása (4):

A forgócsap furatát műanyagból formázzák. A védelem érdekében egy horganyzott acélcsövet helyeznek a szegecs és a furat közé.

### Tartóelem (3):

Acélvilla (DD13), rögzítőfuratokkal az alapon.


### Kerékrögzítés (6):

Acél hatlapfejű csavar, acél csavaranyával.

### Speciális kérések:

Kérésre nagy elektromos vezetőképességű (ESD) anyagból készült kerék is szállítható.



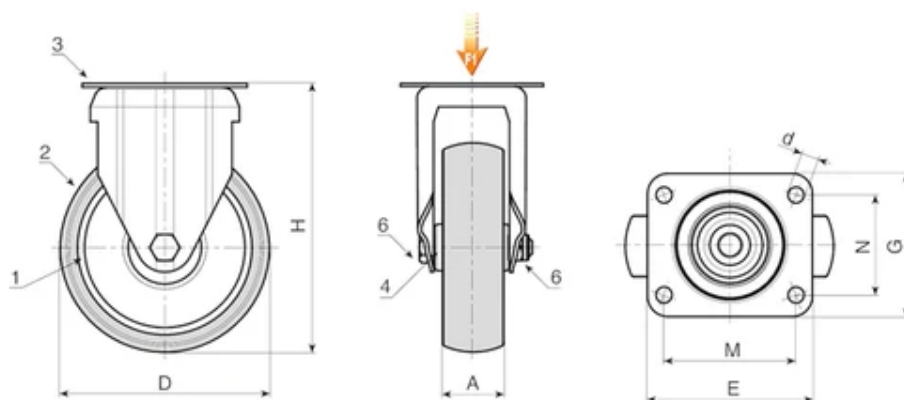

| Kód          | art.                | D   | A  | H   | E  | G  | M  | N  | d   | Tömeg (g) | F1 (Kg) |
|--------------|---------------------|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----------|---------|
| R609050.0001 | R609050.T18P045X045 | 50  | 18 | 70  | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | -         | 40      |
| R609063.0001 | R609063.T22P045X045 | 63  | 22 | 90  | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | -         | 60      |
| R609080.0001 | R609080.T22P045X045 | 80  | 22 | 109 | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | -         | 60      |
| R609100.0001 | R609100.T27P060X050 | 100 | 27 | 134 | 76 | 70 | 60 | 50 | 8,3 | -         | 80      |
| R609125.0001 | R609125.T27P060X050 | 125 | 27 | 159 | 76 | 70 | 60 | 50 | 8,3 | -         | 80      |

| Kód          | art.                   | D   | A  | H   | E  | G  | M  | N  | d   | Tömeg (g) | F1 (Kg) |
|--------------|------------------------|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----------|---------|
| R609050.0002 | R609050.T18P045X045ESD | 50  | 18 | 70  | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | -         | 40      |
| R609060.0001 | R609060.T22P045X045ESD | 60  | 22 | 90  | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | -         | 60      |
| R609080.0002 | R609080.T24P045X045ESD | 80  | 24 | 109 | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | -         | 60      |
| R609100.0002 | R609100.T29P060X050ESD | 100 | 29 | 134 | 76 | 70 | 60 | 50 | 8,3 | -         | 80      |
| R609125.0002 | R609125.T29P060X050ESD | 125 | 29 | 159 | 76 | 70 | 60 | 50 | 8,3 | -         | 80      |