

APA KÁBELCSATLAKOZÓ

Attacchi rapidi DINS

Anyagok:

(4) Polipropilén és SPS gumiötvözet, 75 Shore.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:


(1) Sárgaréz betét apa csatlakozóval, EN 60794:12.


(2) Lágy rézkábel gyűjtőcső.

(3) Hatlapfejű hernyócsavar, DIN 913-45H (M95-00 változathoz 2 hernyócsavar).

Speciális kérések:

Nincs.

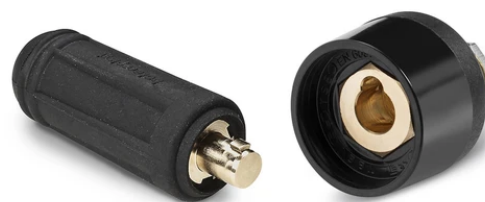

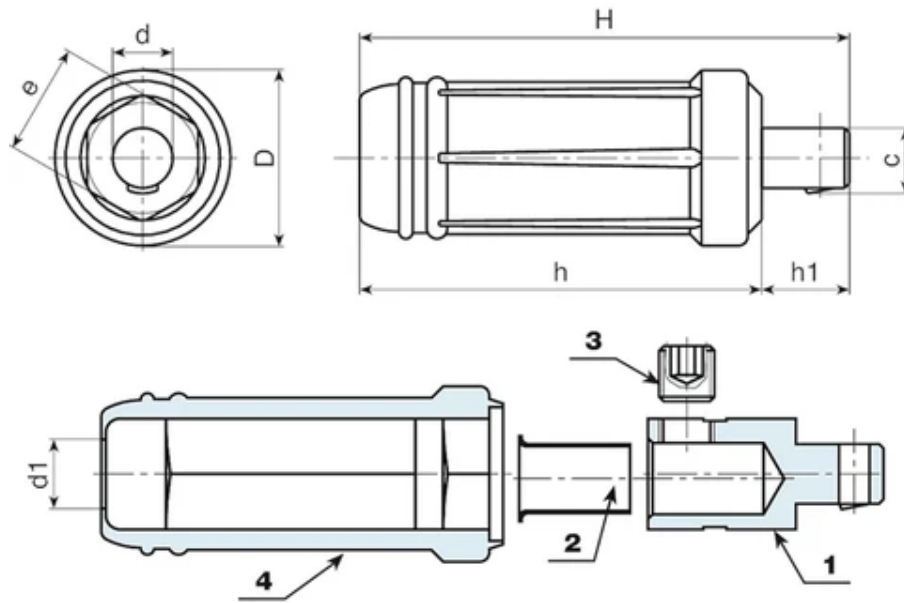

Kód	art.	D	H	h	h1	d	c	e	d1	Tömeg (g)	Amp. Max
S112.0001	S112.M2500	24.5	70	59	11	9	10	14	8.5	37	200
S112.0003	S112.M3550	35	106	87	19	13	14.5	21	11	130	250
S112.0004	S112.M7000	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	148	400
S112.0006	S112.M9500	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	200	500