

10 GINOCCHIERA ORIZZONTALE IN ACCIAIO CON BASE E MANICO IN GOMMA

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Materiali:

- (1) Manico in gomma termoplastica TPV. Durezza shore 75.
- (2) Prigioniero filettato in acciaio automatico.
- (3) Puntale di pressione in gomma cloroprenica. Durezza shore 75.
- (4) Dado di fissaggio in acciaio, (DIN 934).
- (5) Base e leveraggi tranciati e piegati in lamiera, (DD13).
- (6) Perni di rotazione e rivetti di fissaggio in acciaio inox, (Aisi 303).
- (7) Rondelle piegate in lamiera, (DD13).

Superficie:


Liscia.

Colore:

- (1) Rosso Ral 3000.
- (3) Nero Ral 9011.
- (2-4-5-7) Zincatura blue standard.

Richieste Speciali:

Nessuna.

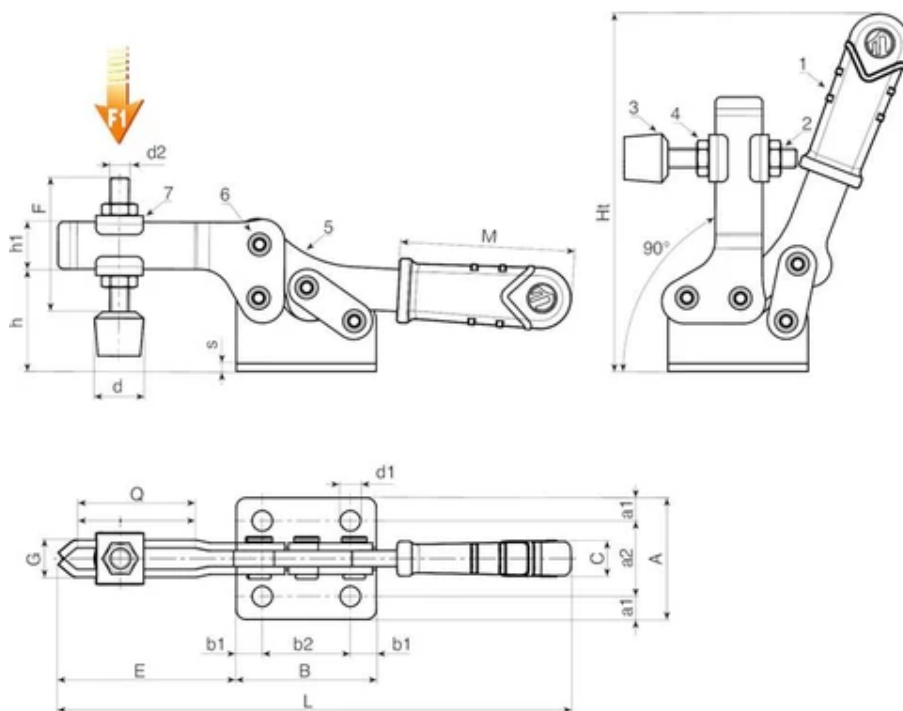

Codice	art.	F1 (Kg)	L	A	B	C	E	F	G	Ht	Q	M	d	d1	d2	a1	a2
J272010.0001	J272010.FZ16	100	120	25	29	12	42	32	12,5	86	20	40	15	4,5	M6	4	17
J272012.0001	J272012.FZ16	120	162	38	44	12	57	44	12	115	32	55	15	6,5	M6	7	24
J272020.0001	J272020.FZ16	200	190	43	58	12	68	54	14	135	30	65	20	6,5	M8	8	27
J272030.0001	J272030.FZ16	300	260	62	79	14,5	100	75	18	204	60	75	25	8,5	M10	11,5	39
J272035.0001	J272035.FZ16	350	288	62	79	14,5	118	75	18	204	77	75	25	8,5	M10	11,5	39

Codice	art.	b1	b2	h	h1	s	Peso (g)
J272010.0001	J272010.FZ16	7,75	13,5	20,5	11	3	151
J272012.0001	J272012.FZ16	8	28	32	15	2,5	220
J272020.0001	J272020.FZ16	9	40	37	16	3	380
J272030.0001	J272030.FZ16	11,5	56	51	23	4	840
J272035.0001	J272035.FZ16	11,5	56	51	23	4	860