

PIEDINO FISSO CON PERNO FILETTATO

Piedi con prigioniero fisso

Materiali:

Polietilene ad alta densità.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserti:

Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta (quantità minima 10.000).

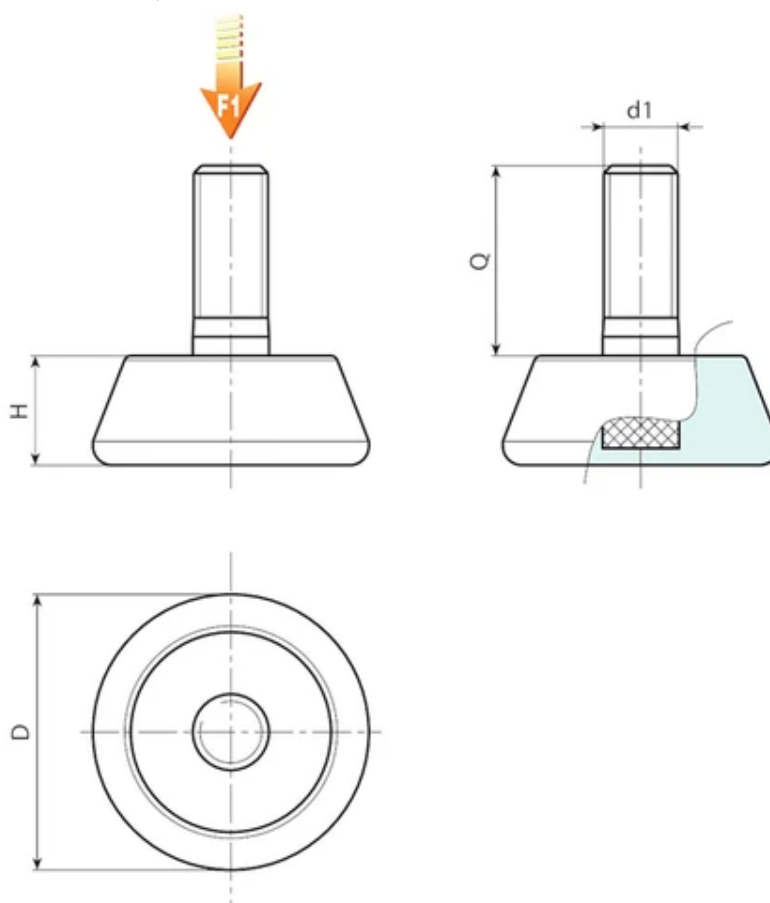

Codice	Art.	D	H	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (N)
P20230.0001	P20230.TM08X2001	29	11.5	M8	20	17	1000
P20230.0002	P20230.TM10X2001	29	11.5	M10	20	20	1000
P20240.0001	P20240.TM08X2501	40	13.5	M8	25	29	1000

Codice	Art.	D	H	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (N)
P20240.0002	P20240.TM10X2501	40	13.5	M10	25	33	1000
P20250.0001	P20250.TM10X3501	48.5	16.5	M10	35	54	1000
P20250.0002	P20250.TM12X3501	48.5	16.5	M12	35	65	1000
P20260.0001	P20260.TM10X3701	60	18,5	M10	37	78	1000
P20260.0002	P20260.TM12X3701	60	18,5	M12	37	80	1000

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.