

S118



19

ATTACCO MASCHIO PER PANNELLO TP (INDICATO SOLO PER INVERTER)

Attacchi rapidi DINS

Materiali:

(2-3) Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).


Inserti:

- (1) Inserto in ottone con attacco maschio UNI.
- (4) Rondella ondulata in acciaio brunito DIN 137.
- (5) Ghiera esagonale filettata in acciaio passivato giallo.
- (6) Rondella spaccata in acciaio brunito UNI 1751.
- (7) Rondella in acciaio passivato giallo.
- (8) Vite a testa esagona passivata gialla DIN933/UNI 5739.

Richieste Speciali:

Nessuna.



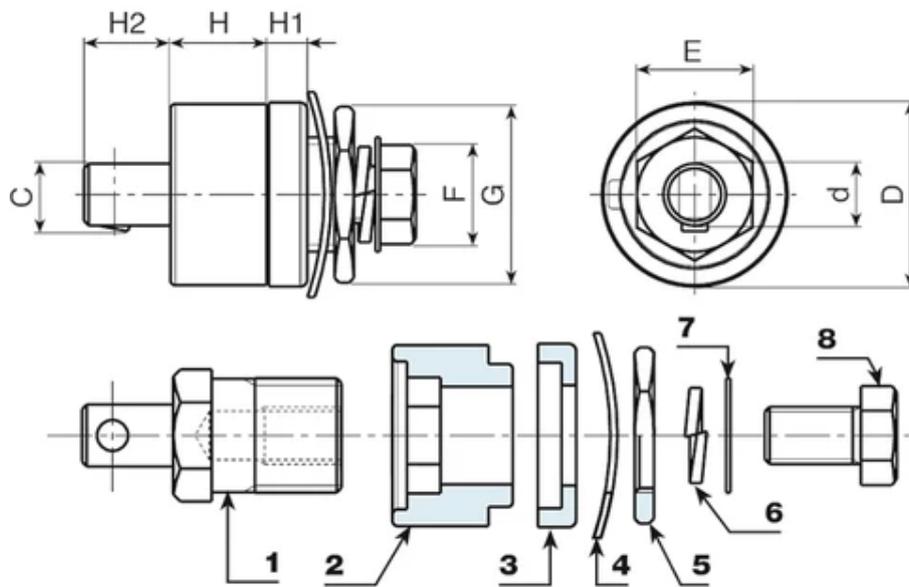

Codice	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	Peso (g)	Amp. Max
S118.0001	S118.M3550	38	20	8	17	13	14	21	17	27	160	200