

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO SENZA GHIERA IN ACCIAIO

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiali:

(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).

(4) Pomello lobato in poliammide rinforzata. Non smontabile. Resistente ad olii e grassi.

W804:

(2) Corpo filettato in acciaio ad alta resistenza, con sede chiave.

(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.

W804CIN:

(2) Corpo filettato in acciaio inox, (Aisi 303), con sede chiave.

(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:

(4) Satinata.

(1-2) Liscia.

Colore:

(4) Nero (RAL 9011).

W804:

(1-2) Brunito.

W804CIN:

(1-2) Naturale.

Chiave di fissaggio:

Su richiesta è disponibile la chiave di serraggio con codice W807.

ATTENZIONE:


> Consigliamo l'esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con tolleranza H7.

Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità, il pomello può essere fornito con colori come da tabella colori.

Su richiesta è possibile fornire le chiavi di serraggio.



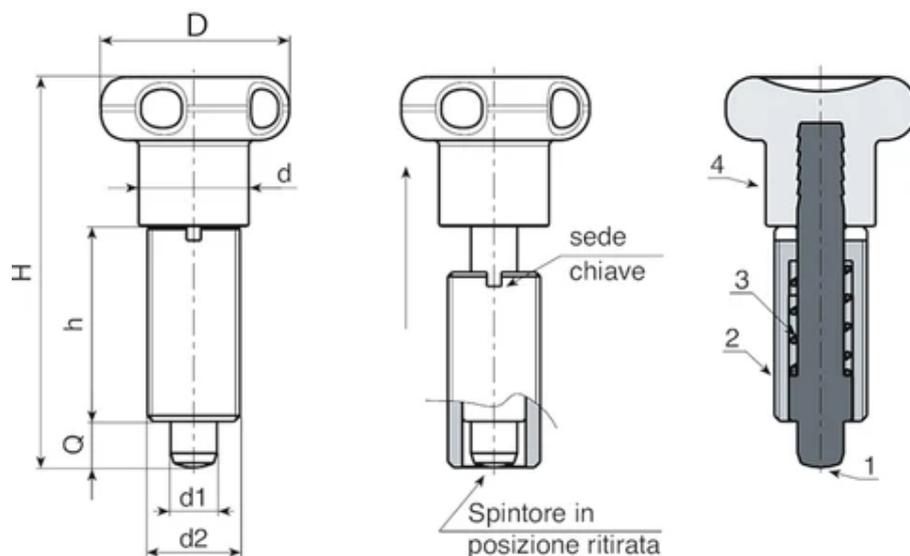

Versione W804 - in acciaio brunito

| Codice | Art. | D | H | h | d2 | d | d1 -0,02 -0,04 | Q | Peso (g) | Chiave |
|-----------|------------|----|----|----|---------|----|----------------|----|----------|---------|
| W804.0005 | W804.Q0501 | 22 | 45 | 22 | M10x1 | 12 | 5 | 5 | 16 | W807.05 |
| W804.0006 | W804.Q0601 | 27 | 54 | 26 | M12x1,5 | 14 | 6 | 6 | 28 | W807.06 |
| W804.0007 | W804.Q0801 | 33 | 68 | 34 | M16x1,5 | 19 | 8 | 8 | 64 | W807.08 |
| W804.0008 | W804.Q1001 | 33 | 79 | 43 | M20x1,5 | 19 | 10 | 10 | 113 | W807.10 |

Versione W804 CIN - in acciaio inox (Aisi 303)

| Codice | Art. | D | H | h | d2 | d | d1 -0,02 -0,04 | Q | Peso (g) | Chiave |
|-----------|---------------|----|----|----|---------|----|----------------|----|----------|---------|
| W804.0001 | W804.I0501CIN | 22 | 45 | 22 | M10x1 | 12 | 5 | 5 | 16 | W807.05 |
| W804.0002 | W804.I0601CIN | 27 | 54 | 26 | M12x1,5 | 14 | 6 | 6 | 28 | W807.06 |
| W804.0003 | W804.I0801CIN | 33 | 68 | 34 | M16x1,5 | 19 | 8 | 8 | 64 | W807.08 |
| W804.0004 | W804.I1001CIN | 33 | 79 | 43 | M20x1,5 | 19 | 10 | 10 | 113 | W807.10 |