

STELVOET MET LATERALE VLOERBEVESTIGING EN STALEN ZWENKBAAR DRAADEIND TYPE B EN KOGEL 24

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato

Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:

P708:

Zwenkbaar draadeind (kogel 24) met gefreesde zitting voor moersleutel (type B) in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).

P708CIN:

Zwenkbaar draadeind (kogel 24) met gefreesde zitting voor moersleutel (type B) in RVS (AISI 304) (schroefdraad tolerantie 6g).

Vloerbevestiging:


Doorlopende boring bekomen door vormpersen in plastic.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken leverbaar met gepersonaliseerde lengte.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de stelvoet worden geleverd in oranje (RAL 2004).



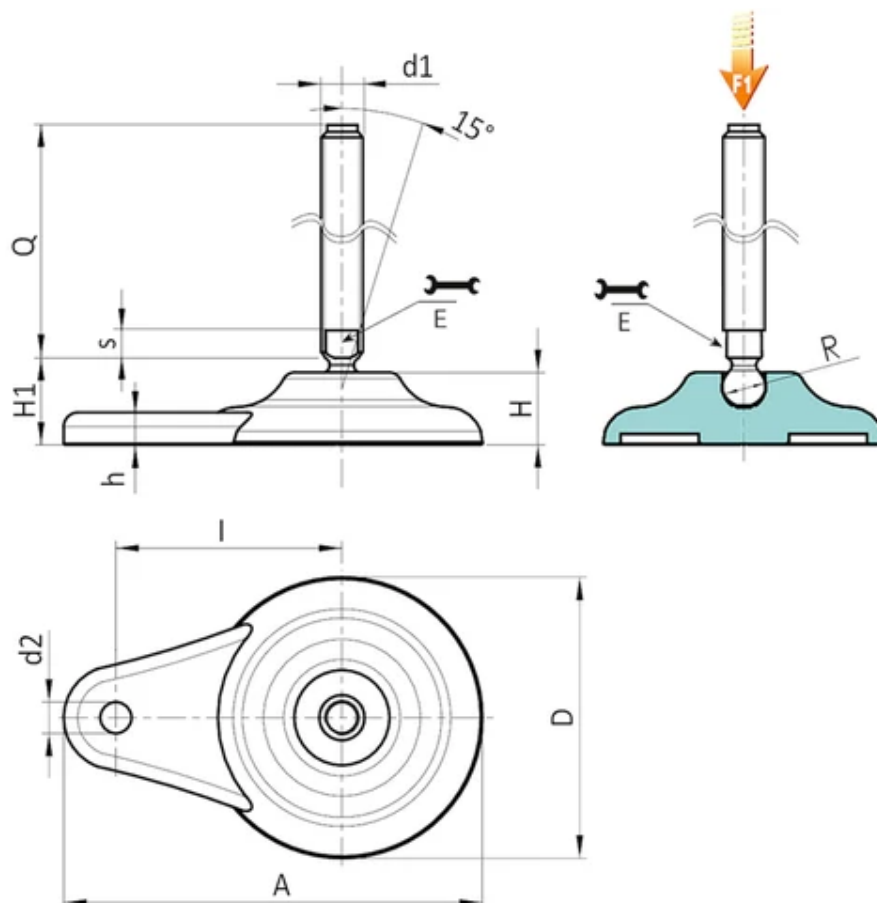

Versie P708: Stelvoet met laterale bevestiging met draadeind type B (gefreesde zitting voor moersleutel) en kogel 24.

Code	Art.	D	H	l	H1	h	A	E	s	d2	R	d1 6g	Q	Gewicht (g)	F1 (kN)
P708080.0001	P708080.TM24X11001	80	20	65	32	9	120	19	10	9	24	M24	110	446	25
P708080.0003	P708080.TM24X13001	80	20	65	32	9	120	19	10	9	24	M24	130	506	25
P708080.0005	P708080.TM24X15001	80	20	65	32	9	120	19	10	9	24	M24	150	566	25
P708080.0007	P708080.TM24X17001	80	20	65	32	9	120	19	10	9	24	M24	170	626	25
P708080.0010	P708080.TM30X11001	80	20	65	32	9	120	27	12	9	24	M30	110	606	25
P708080.0011	P708080.TM30X13001	80	20	65	32	9	120	27	12	9	24	M30	130	693	25
P708080.0013	P708080.TM30X15001	80	20	65	32	9	120	27	12	9	24	M30	150	781	25
P708080.0014	P708080.TM30X17001	80	20	65	32	9	120	27	12	9	24	M30	170	869	25
P708080.0016	P708080.TM30X19001	80	20	65	32	9	120	27	12	9	24	M30	190	956	25
P708080.0017	P708080.TM30X21001	80	20	65	32	9	120	27	12	9	24	M30	210	1046	25

Opgelet: De uitgedrukte belastingslimiet F1 is 30% lager dan de breukbelasting en wordt statisch beschouwd.
Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 100 stuks.

Versie P708CIN: Stelvoet met laterale bevestiging met draadeind type B - RVS - (gefreesde zitting voor moersleutel) en kogel 24.

Code	Art.	D	H	l	H1	h	A	E	s	d2	R	d1 6g	Q	Gewicht (g)	F1 (kN)
P708080.0002	P708080.TM24X11001CIN	80	20	65	32	9	120	19	10	9	24	M24	110	446	25
P708080.0004	P708080.TM24X13001CIN	80	20	65	32	9	120	19	10	9	24	M24	130	506	25
P708080.0006	P708080.TM24X15001CIN	80	20	65	32	9	120	19	10	9	24	M24	150	566	25
P708080.0009	P708080.TM24X19001CIN	80	20	65	32	9	120	19	10	9	24	M24	190	686	25
P708080.0012	P708080.TM30X13001CIN	80	20	65	32	9	120	27	12	9	24	M30	130	693	25

Code	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d16g	Q	Gewicht (g)	F1 (kN)
P708080.0015	P708080.TM30X17001CIN	80	20	65	32	9	120	27	12	9	24	M30	170	869	25
P708080.0018	P708080.TM30X21001CIN	80	20	65	32	9	120	27	12	9	24	M30	210	1046	25

Opgelet: De uitgedrukte belastingslimiet F1 is 30% lager dan de breukbelasting en wordt statisch beschouwd.
 Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 100 stuks.