

VROUWELIJKE KABELKOPPELING

Attacchi rapidi DINS

Materiaal:

(4) Polypropyleen SBS-rubber legering, 75 Shore.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:

(1) Messing inzetstuk met vrouwelijke koppeling EN 60794:12.


(2) Kabelhuls in zacht koper.

(3) Inbusschroef DIN 913-45H (voor versie F95-00 nr. 2 inbusschroeven voor bevestiging).

Speciale verzoeken:

Geen.



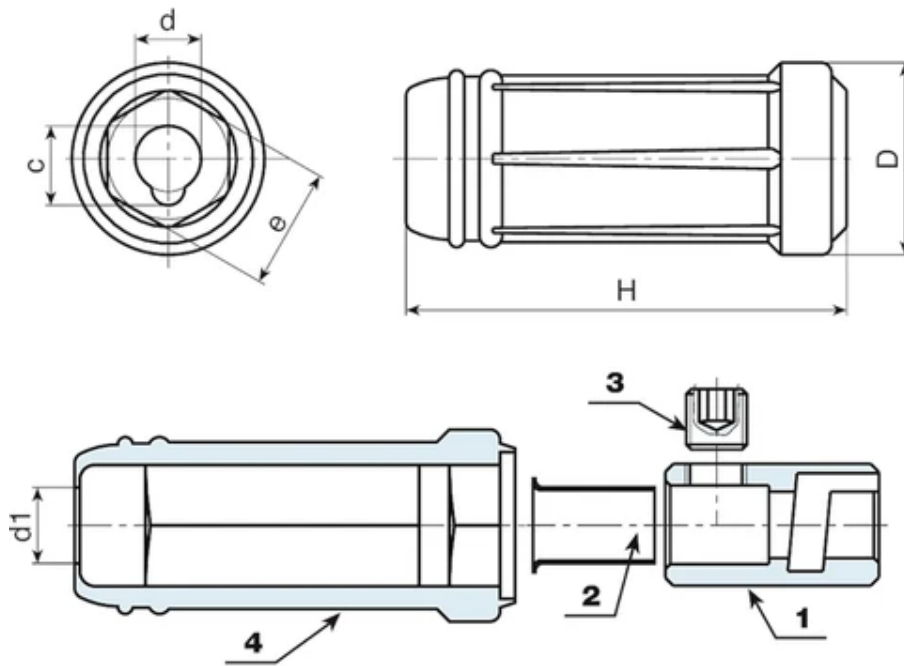

Code	art.	D	H	d	c	e	d1	Gewicht (g)	Amp. Max
S113.0001	S113.F2500	24.5	59	9	10.5	14	8.5	38	200
S113.0002	S113.F3550	35	87	13	16	21	11	104	250
S113.0003	S113.F7000	38	87	13	16.5	24	15.5	151	400
S113.0004	S113.F9500	38	87	13	16	24	15.5	188	500