

VROUWELIJKE KOPPELING VOOR TP-PANEEL (ENKEL GESCHIKT VOOR INVERTER)

Attacchi rapidi DINS

Materiaal:

(2-3) Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).


Inzetstuk:

- (1) Messing inzetstuk met vrouwelijke koppeling UNI.
- (4) Gegolfde ring in gebruieneerd staal DIN 137.
- (5) Geel gepassiveerde stalen zeskantmoer met schroefdraad.
- (6) Splitring in gebruieneerd staal UNI 1751.
- (7) Geel gepassiveerde stalen ring.
- (8) Geel gepassiveerde zeskantschroef DIN933/UNI 5739.

Speciale verzoeken:

Geen.



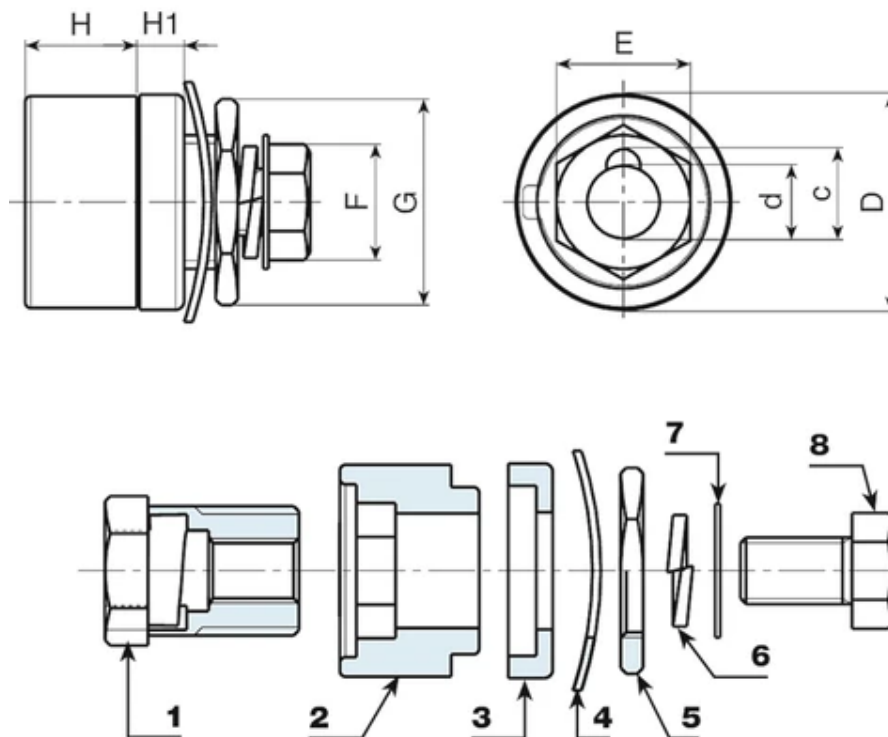

Code	art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Gewicht (g)	Amp. Max
S117.0001	S117.F3550	38	20	8	13	16	21	17	27	121	200