

GETAPTE BLOKKEERBOUT IN STAAL MET CONTRAMOER - MET T-HANDGREEP

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiaal:

(3) Veer in RVS (AISI 301).

(4) T-handgreep in versterkte polyamide. Niet demonteerbaar.
Bestand tegen oliën en vetten.

W271:

(2) Getapte zeskantmoer in staal met hoge sterkteklasse.

(1) Blokkeerpen in gehard staal met hoge sterkteklasse.

(5) Getapte contramoer in staal (UNI 5589).

W271CIN:

(2) Getapte zeskantmoer in RVS (AISI 303)

(1) Blokkeerpen in RVS (AISI 303).

(5) Getapte contramoer in RVS (AISI 304) (UNI 5589).

Oppervlak:

(4) Gesatineerd.

(1-2-3-5) Glad.

Kleur:

(4) Zwart (RAL 9011).

W271: (1-2-5) Gebruineerd.

W271CIN: (1-2-5) Natuurlijk.

OPGELET:

> Wij raden een tolerantie van H7 aan voor de boring van de zitting van de blokkeerboutstang.


> Moer bij levering gemonteerd.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de T-handgreep worden geleverd in de kleuren van de kleurentabel.

Op aanvraag leverbaar met gedemonteerde moer.



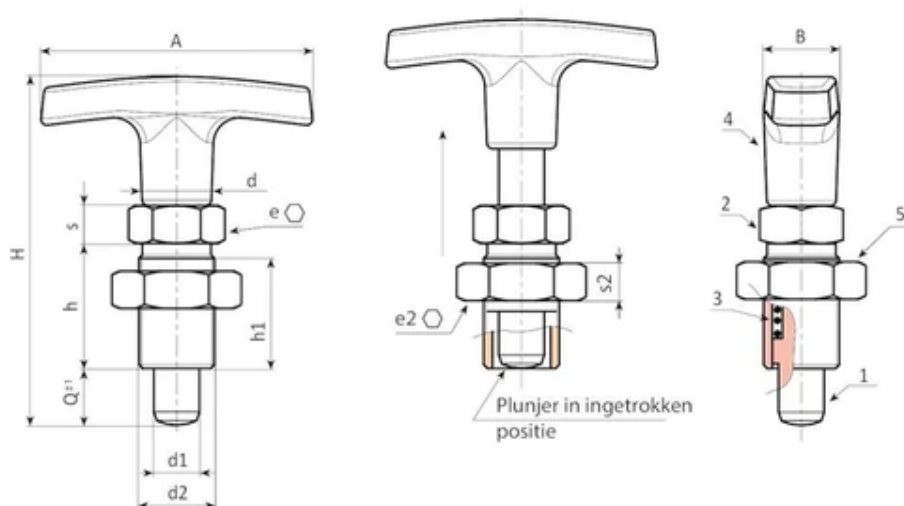

Versie W271 - in gebruineerd staal

Code	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Gewicht (g)
W271.0005	W271.Q0501	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	17	5	5	5	34
W271.0006	W271.Q0601	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	6	6	6	45
W271.0007	W271.Q0801	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	24	8	8	8	90
W271.0008	W271.Q1001	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	30	9	10	10	161

Versie W271 CIN - in RVS (AISI 303)

Code	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Gewicht (g)
W271.0001	W271.I0501CIN	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	17	5	5	5	34
W271.0002	W271.I0601CIN	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	6	6	6	45
W271.0003	W271.I0801CIN	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	24	8	8	8	90
W271.0004	W271.I1001CIN	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	30	9	10	10	161