

GETAPTE BLOKKEERBOUT IN STAAL MET BLOKKEERSLEUF EN MOER - MET KNOP

Spintori filettati passo grosso - con pomello

Materiaal:

(1) Blokkeerpen in RVS (AISI 303).

(3) Veer in RVS (AISI 302).

(4) Gelobde knop in versterkte polyamide. Niet demonteerbaar.
Bestand tegen oliën en vetten.

W794:

(2) Lichaam getapte blokkeerbout met blokkering in automatenstaal.

(5) Getapte contra moer in staal (UNI 5589).

W794 CIN:

(2) Lichaam getapte blokkeerbout met blokkering in RVS (AISI 303).

(5) Getapte contra moer in RVS (AISI 304) (UNI 5589).



Oppervlak:

(4) Gesatineerd.

(1-2-5) Glad.

Kleur:

(4) Zwart (RAL 9011).

W794:

(2-5) Verzinkt.

W794 CIN:

(1-2-5) Natuurlijk.


OPGELET:

> Wij raden een tolerantie van H7 aan voor de boring van de zitting van de blokkeerboutstang.

> Moer bij levering gemonteerd.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag leverbaar met gedemonteerde moer.

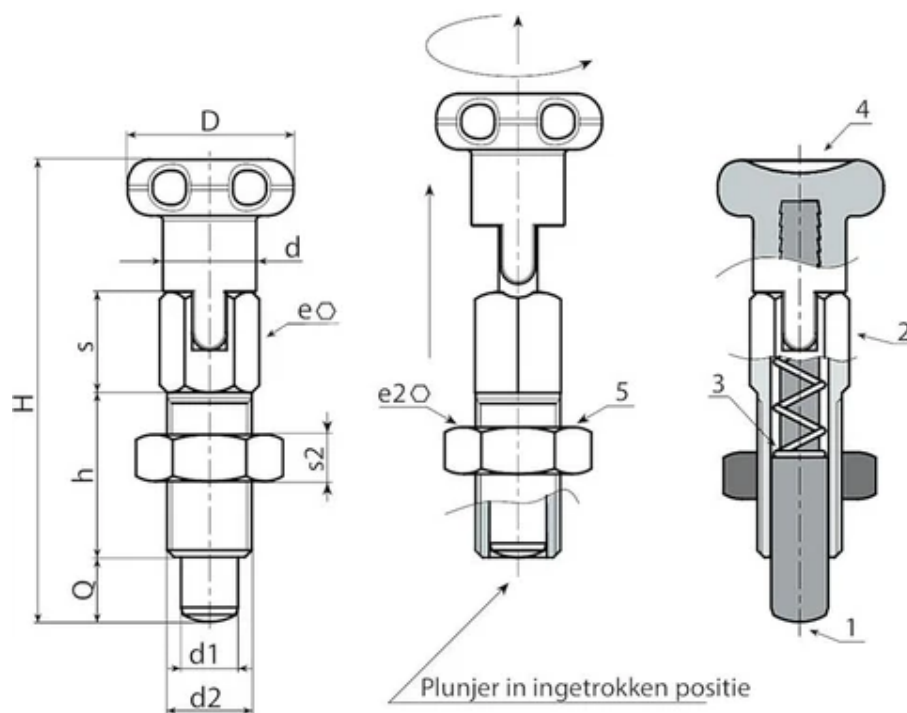

Versie W794 - in verzinkt staal

Code	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Gewicht (g)
W794.0001	W794.J0401	14	7	36	12	6	8	M6	10	4	4	4	7
W794.0003	W794.J0501	18	9	46	16	8	10	M8	13	5	5	5	16
W794.0005	W794.J0601	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	32
W794.0007	W794.J0801	24	13	58	24	12	14	M12	19	7	8	8	51

Versie W794 CIN - in RVS (AISI 303)

Code	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Gewicht (g)
W794.0002	W794.J0401CIN	14	7	36	12	6	8	M6	10	4	4	4	7
W794.0004	W794.J0501CIN	18	9	46	16	8	10	M8	13	5	5	5	16
W794.0006	W794.J0601CIN	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	32
W794.0008	W794.J0801CIN	24	13	58	24	12	14	M12	19	7	8	8	51