

GETAPTE BLOKKEERBOUT IN STAAL MET RING

Spintori filettati passo grosso - senza pomello

Materiaal:

- (1) Blokkeerpen in RVS (AISI 303).
- (3) Veer in RVS (AISI 302).
- (4) Trekring in harmonisch RVS.

W797:

- (2) Lichaam getapte blokkeerbout in automatenstaal.

W797CIN:

- (2) Lichaam getapte blokkeerbout in RVS (AISI 303).

Oppervlak:

W797:

- (2) Verzinkt.
- (4) Natuurlijk.

W797CIN:

- (1-2-4) Natuurlijk.


OPGELET:

> Wij raden een tolerantie van H7 aan voor de boring van de zitting van de blokkeerboutstang.

Speciale verzoeken:

Geen.



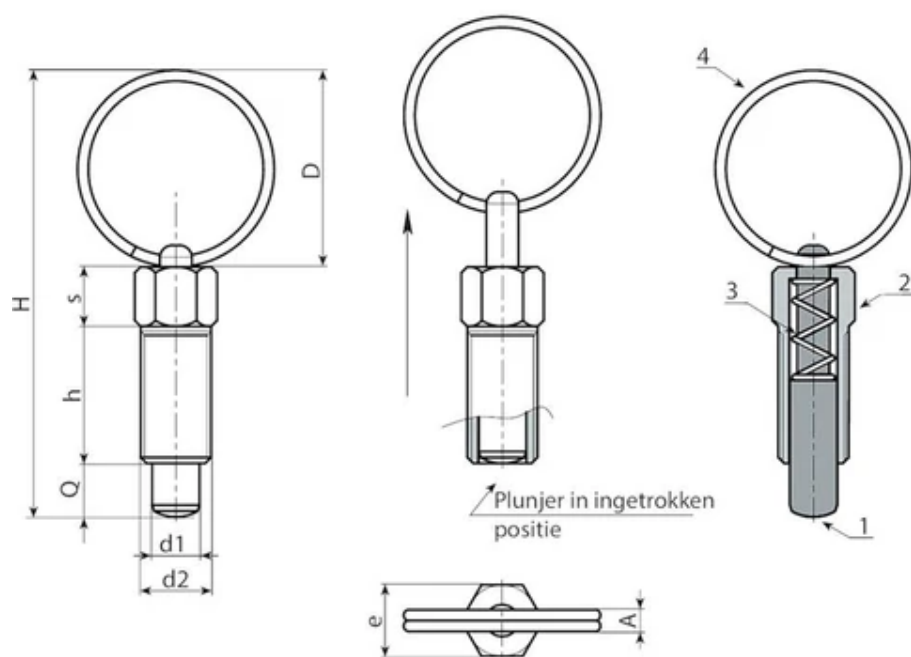

Versie W797 - in verzinkt staal

Code	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Gewicht (g)
W797.0001	W797.J04	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	4	4	5
W797.0003	W797.J05	19	46	16	2.5	8	6	M8	5	5	11
W797.0005	W797.J06	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	6	6	23
W797.0007	W797.J08	33	75	24	3.5	12	9	M12	8	8	38

Versie W797 CIN - in RVS (AISI 303)

Code	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Gewicht (g)
W797.0002	W797.J04CIN	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	4	4	5
W797.0004	W797.J05CIN	19	46	16	2.5	8	6	M8	5	5	11
W797.0006	W797.J06CIN	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	6	6	23
W797.0008	W797.J08CIN	33	75	24	3.5	12	9	M12	8	8	38