

UCHWYT Z OBROTOWĄ RĘKOJEŚCIĄ Z MATERIAŁU ANTYBAKTERYJNEGO I TRZPIENIA Z SZEŚCIOKĄTNYM GNIAZDEM WPUSZCZANYM ZE STALI INOX

Manici girevoli

Uwagi: Specjalny antybakteryjny dodatek, na bazie nieorganicznych jonów srebra sprawia, że wytwarzane w ten sposób artykuły nabierają naturalnej odporności na drobnoustroje, bakterie i grzyby. Zapobiega ich tworzeniu się i rozprzestrzenianiu. Jony są uwalniane stopniowo, zapewniając odporność przez długi czas, nawet w przypadku częstego mycia i odkażania. Jony te utrzymują nienaruszony stan znacznie powyżej 200°C, dlatego wytrzymują warunki sterylizacji, zwykle wykonywanej w temperaturze około 130°C. Materiał został certyfikowany przez akredytowane laboratoria, zatem na każdy dostarczony produkt zostanie wydana jednośna deklaracja zgodności. Ponadto proponowana formuła jest zgodna z normą ISO 22196:2011, ze szczególnym uwzględnieniem następujących szczepów: • Pałeczka okrężnicy (Escherichia Coli) ATCC 25922 • Bielnik biały (Candida albicans) ATCC 10231 • Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) ATCC 13388 • Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) ATCC 15442 • Pałeczka zapalenia płuc (Klebsiella pneumoniae) ATCC 4352 • Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) ATCC 6538. Względna procentowa redukcja, wykazana we wszystkich testach, zawiera się przedziale 99,5% i 99,9%.

Materiały:

Specjalny technopolimer wzmocniony włóknem szklanym o dużej wytrzymałości, z dodatkiem nieorganicznych jonów srebra, które nadają materiałowi charakter antybakteryjny (ISO 22196:2011).

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).


Wkładki:

Obrotowy kołek gwintowany ze stali inox (AISI 303) z wpuszczonym sześciokątem i sprężyną obrotową ze stali inox (AISI 302) (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.



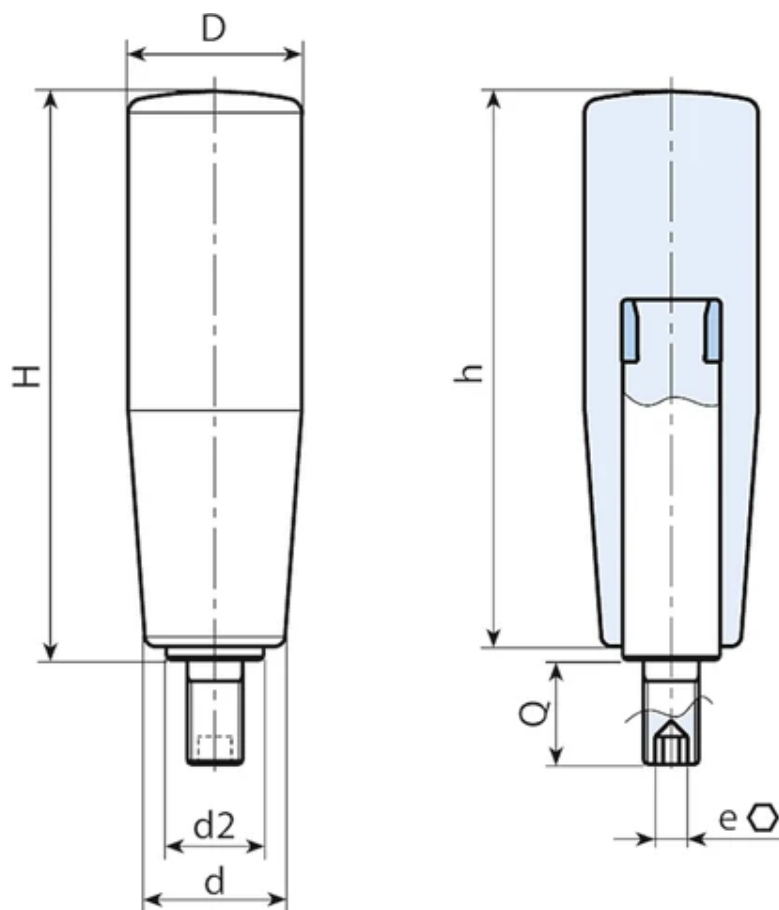

Kod	art.	H	h	D	d	d2	e	d16g	Q	Waga (g)
M12980.0002	M12980.TM08X1501BF	81.5	79	26	22	14	4	M8	15	98