

## UCHWYT Z RĘKOJEŚCIĄ Z GWINTOWANYM OTWOREM Z MATERIAŁU ANTYBAKTERYJNEGO

Manici con foro/perno filettato

Uwagi: Specjalny antybakteryjny dodatek, na bazie nieorganicznych jonów srebra sprawia, że wytwarzane w ten sposób artykuły nabierają naturalnej odporności na drobnoustroje, bakterie i grzyby. Zapobiega ich tworzeniu się i rozprzestrzenianiu. Jony są uwalniane stopniowo, zapewniając odporność przez długi czas, nawet w przypadku częstego mycia i odkażania. Jony te utrzymują nienaruszony stan znacznie powyżej 200°C, dlatego wytrzymują warunki sterylizacji, zwykle wykonywanej w temperaturze około 130°C. Materiał został certyfikowany przez akredytowane laboratoria, zatem na każdy dostarczony produkt zostanie wydana odnośna deklaracja zgodności. Ponadto proponowana formuła jest zgodna z normą ISO 22196:2011, ze szczególnym uwzględnieniem następujących szczepów: • Pałeczka okrężnicy (Escherichia Coli) ATCC 25922 • Bielnik biały (Candida albicans) ATCC 10231 • Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) ATCC 13388 • Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) ATCC 15442 • Pałeczka zapalenia płuc (Klebsiella pneumoniae) ATCC 4352 • Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) ATCC 6538. Względna procentowa redukcja, wykazana we wszystkich testach, zawiera się przedziale 99,5% i 99,9%.

### Materiały:

Specjalny technopolimer wzmocniony włóknem szklanym o dużej wytrzymałości, z dodatkiem nieorganicznych jonów srebra, które nadają materiałowi charakter antybakteryjny (ISO 22196:2011).

Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).


### Otwór:

Ślepy otwór gwintowany, wytłoczony w sztucznym tworzywie (tolerancja gwintu nie występuje).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.



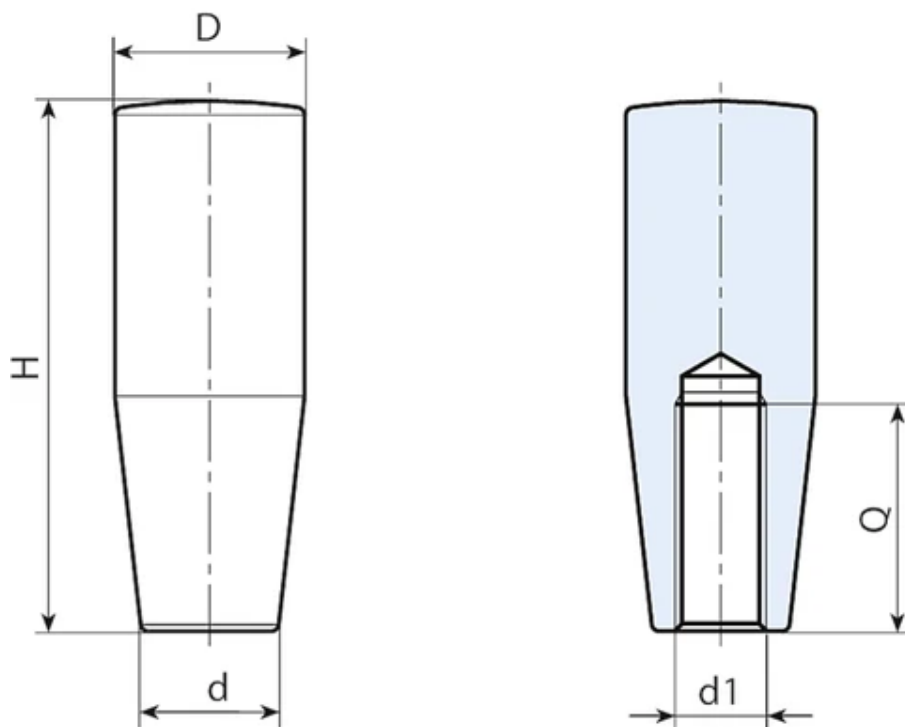

| Kod         | art.            | H  | D  | d    | d1  | Q  | Waga (g) |
|-------------|-----------------|----|----|------|-----|----|----------|
| M13880.0003 | M13880.TM0801BF | 79 | 26 | 21,5 | M8  | 30 | 40       |
| M13880.0007 | M13880.TM1001BF | 79 | 26 | 21,5 | M10 | 30 | 38       |