

17 PODKŁADKA GWIAZDOWA 6-RAMIENNA

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).


Wkładki:

Tuleja mosiężna z przelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.

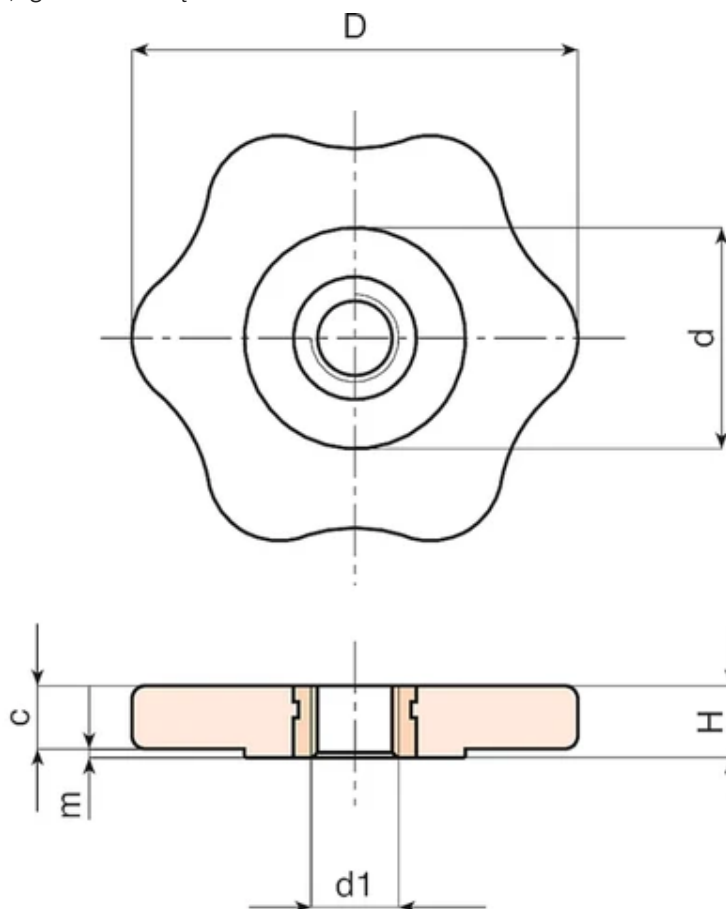

Kod	art.	D	H	d	c	m	d1 6H	Waga (g)
Q26450.0002	Q26450.TM0601P	50	8	25	7	1	M6	18
Q26450.0003	Q26450.TM0801P	50	8	25	7	1	M8	18

Kod	art.	D	H	d	c	m	d1 6H	Waga (g)
Q26450.0005	Q26450.TM1001P	50	8	25	7	1	M10	20