

POKRĘTŁO Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM USTALAJĄCYM Z INTEGRALNEJ STALI INOX Z BLOKADĄ – Z I NAKRĘTKI

Spintori filettati passo fine - Inox integrale

Materiały:

- (1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).
- (2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali inox (AISI 303).
- (3) Sprężyna ze stali inox (AISI 301).
- (4) Pokrętło gwiaździste, toczone ze stali inox (AISI 303).
- (5) Śruba zaciskowa ze stali inox (AISI 304).

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Naturalny.

UWAGA:


- > Zalecamy wykonanie otworu osadowego trzonu trzpienia ustalającego w tolerancji H7.
- > Przeciwnakrętka dostarczana zmontowana.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, trzpień ustalający może być dostarczony całkowicie zdemontowany.

Na życzenie nakrętka może być dostarczona zdemontowana.



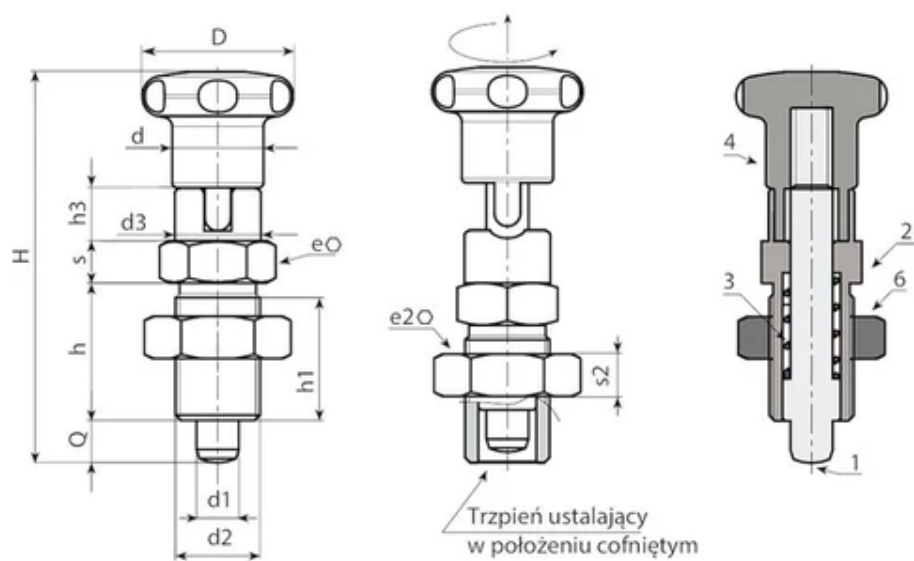

Wersja W723 CIN - z nakrętką

Kod	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02-0,04	Q	Waga (g)
W723.0001	W723.I0501CIN	22	52	17	15	6.5	12	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	-
W723.0002	W723.I0601CIN	27	61	20	18	7.5	14	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	-
W723.0004	W723.I0801CIN	32	77	26	23	9.5	19	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	-
W723.0005	W723.I1001CIN	33	90	33	30	11.5	19	M20x1,5	20	22	10	30	9	10	10	240