F662











MANÍPULO MACIÇO DE 3 LÓBULOS COM CASQUILHO DE FURO LISO

Volantini a 3 lobi

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

Casquilho com furo liso cego em aço zincado (tolerância de furo H10).

Pedidos especiais:


A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com o furo d $\bf 1$ a pedido.

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida) conforme a tabela de cores.





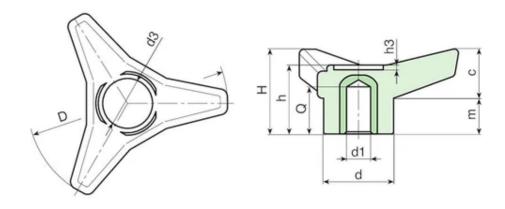

Código	Art.	D	Н	h	d	С	m	d3	h3	dm	d1 H10	Q	Peso (g)
F662045.0001	F662045.TD0601	45	21	18	16	11	10	11	1	-	6	8	14
F662065.0004	F662065.TD0501	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	10	5	13	36
F662065.0003	F662065.TD1001	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	10	10	13	34
F662085.0001	F662085.TD0501	85	37	30.5	30	21	16	21	2	16	5	19	112
F662085.0004	F662085.TD1001	85	37	30.5	30	21	16	21	2	16	10	19	110
F662085.0005	F662085.TD1201	85	37	30.5	30	21	16	21	2	16	12	19	110
F662085.0006	F662085.TD1401	85	37	30.5	30	21	16	21	2	16	14	19	110
F662105.0001	F662105.TD0501	105	45	37	35	26	19	25	2	18	5	24	126
F662105.0005	F662105.TD1201	105	45	37	35	26	19	25	2	18	12	24	98
F662105.0006	F662105.TD1401	105	45	37	35	26	19	25	2	18	14	24	95
F662105.0008	F662105.TD1601	105	45	37	35	26	19	25	2	18	16	24	163
F662125.0001	F662125.TD0801	125	54	45	42.5	31	23	28	2	22	8	26	290

Atenção: com no mínimo 50 peças, o diâmetro d1 pode ser produzido com as dimensões a pedido em tolerância H10. Dm = Diâmetro máximo obtido de alargamento.

