J276

+80° -20° | TPV | DD13 | RoHS COMPLIANT

10 GRAMPO ARTICULADO VERTICAL EM AÇO COM BASE E PUNHO EM BORRACHA

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Materiais:

(1) Punho fino em borracha termoplástica TPV. Dureza 75 Shore.

(2) Parafuso prisioneiro roscado em aço automático.

(3) Ponteira de pressão em borracha de cloropreno. Dureza 75 Shore.

(4) Porca de fixação em aço (DIN 934).

(5) Base e alavanca recortadas e dobradas em chapa (DD13).

(6) Pernos de rotação e rebites de fixação em aço inoxidável (Aisi 303).

(7) Anilhas dobradas em chapa (DD13).

Superfície:

Lisa.

Cor:

(1) Vermelho RAL 3000.

(3) Preto RAL 9011.

(2-4-5-7) Zincagem blue standard.

Pedidos especiais:

Nenhum.

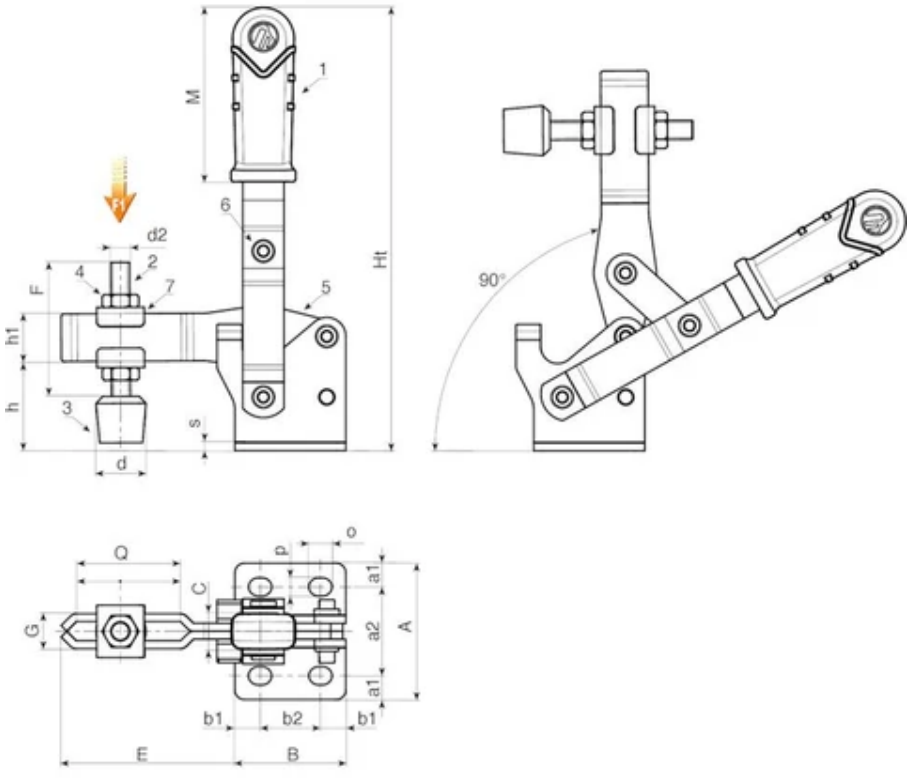

Código	art.	F1 (Kg)	A	B	C	E	F	G	Ht	Q	M	d	d2	o	p	a1	a2
J276009.0001	J276009.FZ16	90	40	25	12	42	32	12,5	101	20	40	15	M6	5,5	5,5	6,6	26,8
J276012.0001	J276012.FZ16	120	43	35	12	50	44	11	140	32	55	15	M6	5,5	5,5	7	29
J276020.0001	J276020.FZ16	200	45,5	43	12	64	54	14,5	165	35	65	20	M8	9	6,5	6,5	32
J276030.0001	J276030.FZ16	300	64,5	56,5	14,5	84	75	18	205	55	75	25	M10	10,5	8,5	9,3	46

Código	art.	b1	b2	h	h1	s	Peso (g)
J276009.0001	J276009.FZ16	6,15	12,7	23	10	3	168
J276012.0001	J276012.FZ16	8	19	28	15	2,5	247
J276020.0001	J276020.FZ16	10,5	22	34	17,5	3	400
J276030.0001	J276030.FZ16	13,8	29	43	20,5	3,5	790