

PUXADOR EM T COM CASQUILHO ROSCADO

Tiranti

O puxador em T com inserção com furo roscado cego foi projetado para ser usado de dois modos: o primeiro e mais importante, visto o design, é o modo push-pull. Ou seja, ligado a uma haste e “puxado” ou “empurrado”. O segundo modo é uma combinação de rotação e empurrão/puxão. O produto é sólido, sem reentrâncias, portanto, também é adequado para os setores alimentar e médico. O produto também é oferecido com diferentes versões, como a inserção de aço inoxidável ou a rosca obtida no plástico sem inserção. Adequado para usos especiais onde é necessário um produto livre de metal. O uso deste produto é um pouco mais limitado do que outros punhos mais universais; de facto, ele é usado principalmente em máquinas-ferramenta manuais, equipamentos automotivos, máquinas para a maquinação da madeira e muitos equipamentos desportivos ou de ginástica. O puxador em T L270 é feito com materiais à base de poliamida reforçada. Também disponível com inserção com furo liso ou com perno roscado.

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto: (RAL 9011 cód. 01).

Alaranjado: (RAL 2004 cód. 02).

Vermelho: (RAL 3000 cód. 16).

Inserções:


Casquilho com furo roscado cego em latão (tolerância de rosca 6H).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.



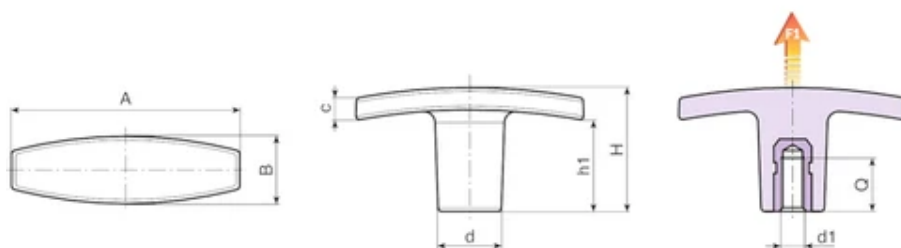

Versão L270 - 01 Puxador em T preto (RAL 9001 código 01)

Código	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 6H	Q	Peso (g)	F1 (N)
L27050.0002	L27050.TM0501	50	15	24	17	5	14	M5	12	13	4100
L27050.0009	L27050.TM0601	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
L27050.0015	L27050.TM0801	50	15	24	17	5	14	M8	14	12	4100
L27060.0003	L27060.TM0501	60	18	33	24	6	16.5	M5	12	19	5800
L27060.0006	L27060.TM0601	60	18	33	24	6	16.5	M6	10	16.5	5800
L27060.0010	L27060.TM0801	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
L27060.0014	L27060.TM1001	60	18	33	24	6	16.5	M10	21	21	5800
L27072.0003	L27072.TM0601	72	19	34	20	10	18	M6	15	25	6500
L27072.0006	L27072.TM0801	72	19	34	20	10	18	M8	20	28	6500
L27072.0010	L27072.TM1001	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500
L27072.0017	L27072.TM1201	72	19	34	20	10	18	M12	17	30	6500

Versão L270 - 02 Puxador em T cor de laranja (RAL 2004 código 02)

Código	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 6H	Q	Peso (g)	F1 (N)
L27050.0012	L27050.TM0602	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
L27060.0012	L27060.TM0802	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
L27072.0013	L27072.TM1002	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500

Versão L270 - 16 Puxador em T vermelho (RAL 3000 código 16)

Código	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 6H	Q	Peso (g)	F1 (N)
L27050.0006	L27050.TM0516	50	15	24	17	5	14	M5	12	13	4100
L27050.0014	L27050.TM0616	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
L27060.0013	L27060.TM0816	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
L27072.0015	L27072.TM1016	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500