

# L274HIN



Aisi  
304

RoHS  
COMPLIANT

12

## PUXADOR EM T EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL COM FURO CEGO ROSCADO

Tiranti in acciaio

### Materiais:

Aço inoxidável microfundido (Aisi 304).

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:

Naturale


### Furo:

Furo cego roscado, obtido por maquinação (tolerância de rosca 6H).

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o furo pode ser executado mediante desenho.

A pedido e por quantidade, o puxador em T pode ser executado em aço inoxidável Aisi 316.

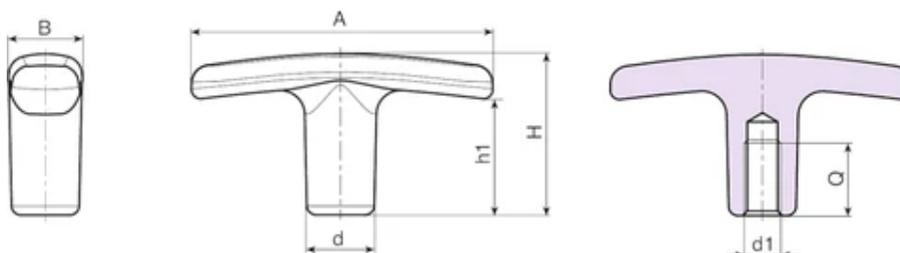

Código	Art.	A	B	H	h1	d	d1 6H	Q	Peso (g)
L27450.0001	L27450.HNM06HIN	50	12	27	19	11	M6	12	--

Código	Art.	A	B	H	h1	d	d1 6H	Q	Peso (g)
L27460.0001	L27460.HNM08HIN	60	14	34	24	13	M8	16	--
L27472.0001	L27472.HNM08HIN	72	16	40	30	15	M8	16	--
L27472.0002	L27472.HNM10HIN	72	16	40	30	15	M10	16	--