

## RODA MONOLÍTICA EM POLIAMIDA COM PLACA GIRATÓRIA RETANGULAR EM AÇO

Ruote in Nylon monolitico

### Materiais:

Corpo da roda (1):

Poliamida. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Banda de rodagem (2):

Poliamida. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### Superfície:

Lisa.

### Cor:

(1-2) Branco natural.

(3-4-5-6) Zincagem a azul.

### Rotação da roda (4):

O furo para o perno de rotação é obtido por moldagem no plástico.

Como proteção entre o parafuso prisioneiro e o furo, está posicionado um tubo de aço zincado.

### Suporte (3):

Garfo em aço (DD13).

### Grupo giratório (5):

Grupo giratório em aço com coroa de esferas dupla e placa retangular giratória com quatro aberturas de fixação.


### Fixação da roda (6):

Parafuso em aço com cabeça hexagonal, acoplado a uma porca em aço.

### Pedidos especiais:

A pedido e com no mínimo 20 peças, a roda pode ser fornecida com o rolamento de agulhas de deslizamento (substituir o código R107 pelo código R137).



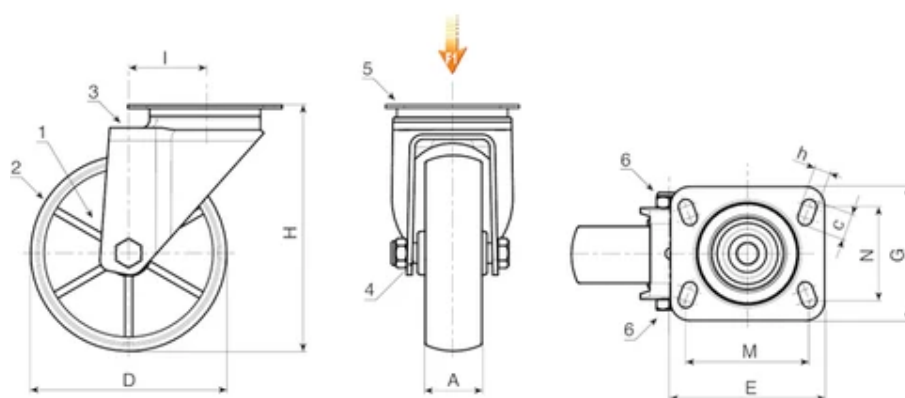

| Código       | art.                | D   | A  | H   | I  | E   | G   | M   | N  | c  | h  | Peso (g) | F1 (Kg) |
|--------------|---------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----------|---------|
| R107080.0001 | R107080.T30P080X060 | 80  | 30 | 108 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 427      | 100     |
| R107100.0001 | R107100.T30P080X060 | 100 | 30 | 127 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 468      | 130     |
| R107125.0001 | R107125.T39P080X060 | 125 | 39 | 155 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 617      | 130     |
| R107150.0001 | R107150.T40P080X060 | 150 | 40 | 184 | 35 | 95  | 100 | 80  | 60 | 12 | 9  | -        | 140     |
| R107175.0001 | R107175.T45P105X080 | 175 | 45 | 228 | 48 | 129 | 106 | 105 | 80 | 23 | 11 | 1866     | 270     |
| R107200.0002 | R107200.T50P105X080 | 200 | 50 | 240 | 48 | 129 | 106 | 105 | 80 | 23 | 11 | 2105     | 270     |