

18

APENAS RODA COM CORPO EM ALUMÍNIO E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO FUNDIDO COM ROLAMENTOS DE ESFERAS

Ruote in Nylon/Poliuretano

Materiais:

Corpo da roda:

Liga de alumínio fundido sob pressão.

Banda de rodagem:

Poliuretano fundido. Dureza 94 ± 2 Shore A.

Superfície:

Lisa.

Cor:

Corpo:

Alumínio natural.

Banda de rodagem:

Castanho claro.


Rotação da roda:

(1) Para facilitar o deslizamento da roda sob carga pesada, a rotação da mesma é assegurada pela inserção de um par de rolamentos de esferas de aço no cubo.

Pedidos especiais:

Nenhum.



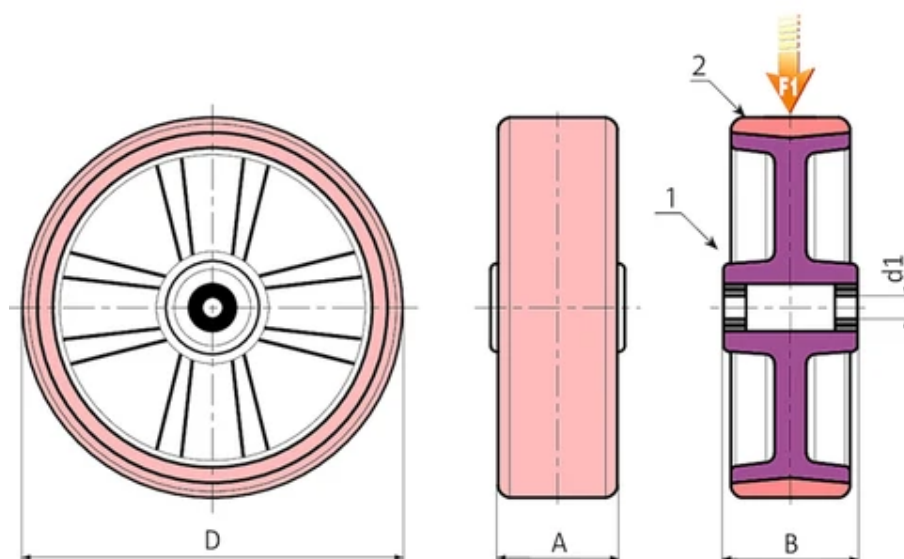

Código	art.	D	A	B	d1	Peso (g)	F1 (Kg)
R270080.0001	R270080.T25D12	80	25	30	12	-	150
R270100.0001	R270100.T30D15	100	30	30	15	-	200
R270125.0001	R270125.T30D15	125	30	40	15	-	250
R270150.0001	R270150.T40D17	150	40	45	17	-	400
R270200.0001	R270200.T50D25	200	50	60	25	-	750