

R307



18

RODA COM ARO EM CHAPA / BORRACHA COM PLACA GIRATÓRIA RETANGULAR EM AÇO

Ruote in Lamiera/Gomma Naturale

Materiais:

Corpo da roda:

Dois discos de chapa moldada (aço DD13) rebitados juntos como corpo único.

Banda de rodagem:

Banda de rodagem de forma trapezoidal em borracha natural.

Dureza 85 ± 4 Shore A.

Superfície:

Lisa.

Cor:

(2) Preto (RAL 9011).

(1-3-4-5-6) Zincagem a azul.

Rotação da roda:

O furo para o perno de rotação é obtido por moldagem na chapa.

Como proteção entre o perno e o furo, está posicionado um casquilho em poliamida preta.

Suporte (3):

Garfo em aço (DD13).

Grupo giratório (5):

Grupo giratório em aço com coroa de esferas dupla e placa retangular giratória com quatro aberturas de fixação.


Fixação da roda (6):

Parafuso em aço com cabeça hexagonal, acoplado a uma porca em aço.

Pedidos especiais:

A pedido e com no mínimo 20 peças, a roda pode ser fornecida com o rolamento de agulhas de deslizamento (substituir o código R307 pelo código R337).



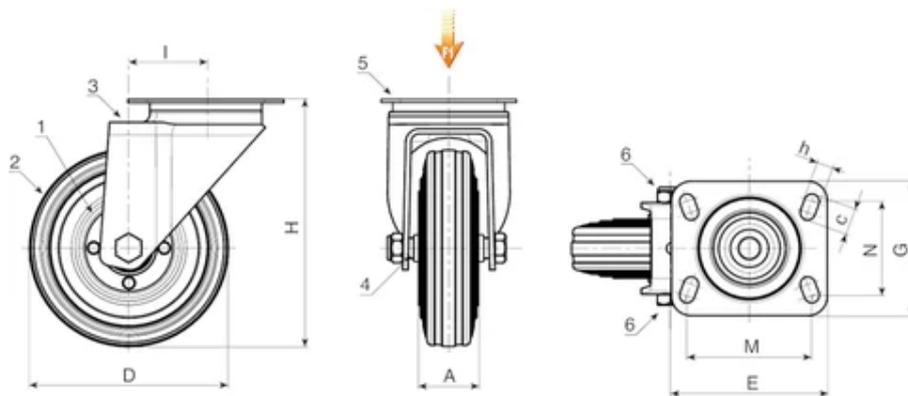

Código	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	Peso (g)	F1 (Kg)
R307080.0001	R307080.T25P080X060	80	25	108	32	95	80	80	60	12	9	550	50
R307100.0001	R307100.T30P080X060	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	660	70
R307125.0001	R307125.T37P080X060	125	37.5	155	32	95	80	80	60	12	9	968	100
R307150.0001	R307150.T37P080X060	150	37.5	183	35	100	80	80	60	12	9	-	140
R307180.0001	R307180.T45P105X080	180	45	230	48	129	106	105	80	23	11	2371	180
R307200.0001	R307200.T50P105X080	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	2736	220