

18

## ÍMAN DE FERRITE REDONDO COM CARÇAÇA EM AÇO

Magneti Ferrite

### Materiais:

- (1) Carçaça torneada em aço automático.
- (2) Íman plano de Ferrite.
- (3) Espaçador em material plástico.

### Superfície:


Lisa.

### Cor:

Zincagem blue standard.

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, a carçaça em aço do modelo T413 pode ser fornecida com zincagem preta (resistência de 720 horas à névoa salina).

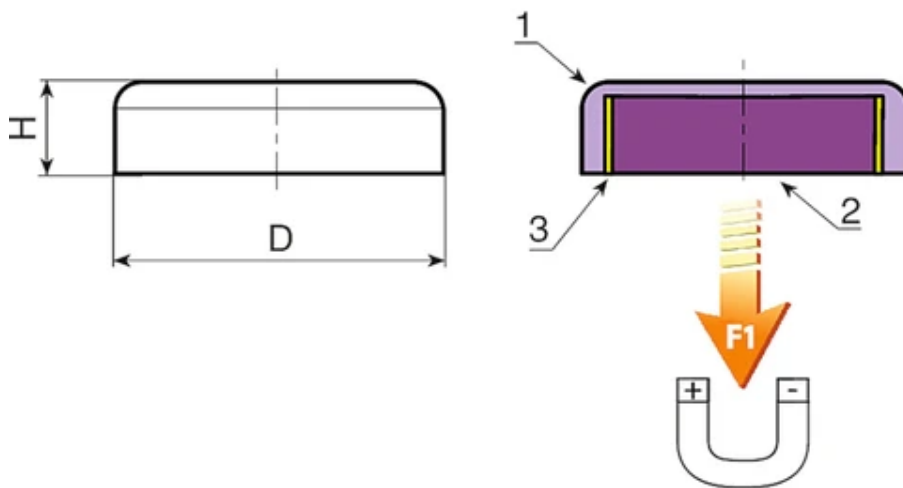

| Código       | art.       | D       | H             | Peso (g) | F1 (N) |
|--------------|------------|---------|---------------|----------|--------|
| T413010.0001 | T413010.VZ | 10 ±0,1 | 4,5 +0,2/-0,1 | 2        | 4      |
| T413013.0001 | T413013.VZ | 13 ±0,1 | 4,5 +0,2/-0,1 | 3        | 10     |
| T413016.0001 | T413016.VZ | 16 ±0,1 | 4,5 +0,2/-0,1 | 5        | 18     |
| T413020.0001 | T413020.VZ | 20 ±0,1 | 6 +0,2/-0,1   | 10       | 30     |

| Código       | art.       | D             | H              | Peso (g) | F1 (N) |
|--------------|------------|---------------|----------------|----------|--------|
| T413025.0001 | T413025.VZ | 25 ±0,1       | 7 +0,3/-0,2    | 18       | 40     |
| T413032.0001 | T413032.VZ | 32 ±0,1       | 7 +0,3/-0,2    | 29       | 80     |
| T413036.0001 | T413036.VZ | 36 +0,2/-0,1  | 7,7 +0,3/-0,2  | 39       | 100    |
| T413040.0001 | T413040.VZ | 40 +0,2/-0,1  | 8 +0,4/-0,2    | 55       | 125    |
| T413047.0001 | T413047.VZ | 47 +0,2/-0,1  | 9 +0,5/-0,2    | 84       | 180    |
| T413050.0001 | T413050.VZ | 50 +0,2/-0,1  | 10 +0,5/-0,2   | 102      | 220    |
| T413057.0001 | T413057.VZ | 57 +0,2/-0,1  | 10,5 +0,5/-0,2 | 141      | 280    |
| T413063.0001 | T413063.VZ | 63 +0,3/-0,1  | 14 +0,5/-0,2   | 226      | 350    |
| T413080.0001 | T413080.VZ | 80 +0,3/-0,1  | 18 +0,5/-0,2   | 468      | 600    |
| T413100.0001 | T413100.VZ | 100 +0,5/-0,1 | 22 +0,5/-0,2   | 915      | 900    |
| T413125.0001 | T413125.VZ | 125 +0,5/-0,1 | 26 +0,5/-0,2   | 1.680    | 1.300  |