

T556



20

PROTEÇÃO PARA SERRA (PARA SERRA CIRCULAR)

Accessori per macc. a legno

Materiais:

(1-2) Policarbonato.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Alaranjado (RAL 2004 cód. 02).

Inserções:

(3) Rebite em alumínio AL4.010 4.0x10.

(4) Casquilho de latão roscado passante.

(5) Anilha em aço zincado.

(6) Perno torneado com batente em aço zincado d.6x30.

(7) Parafuso autorroscante M3x10 de latão DIN 97.

Alavanca de aperto:


Alavanca de indexação art. A523065.TM08X3001.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, a proteção pode ser fornecida na cor de amarela (RAL 1007) ou na versão transparente.

Adaptador para tubo de aspiração D. 40, a pedir separadamente - Art. T556040.T01.



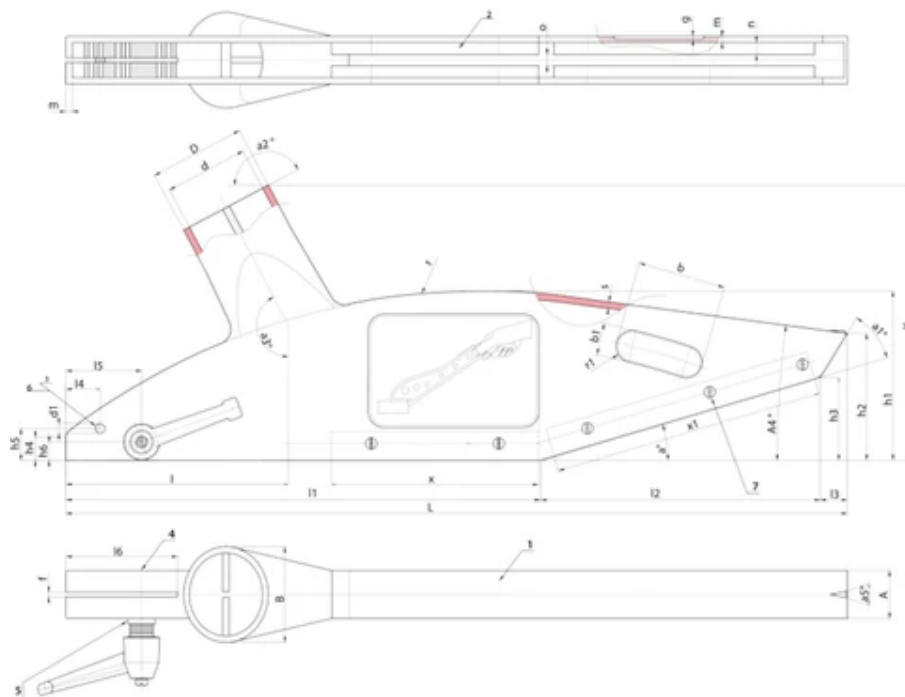

Código	Art.	L	A	B	H	D	d	d1	l	l1	l2	l3	l4	l5	l6	h1	h2
T556250.0001	T556250.C02	337	30	60	147	60	53	6.5	80	243	77	16.5	10	23.5	42	75	57.5
T556300.0001	T556300.C02	490	30	60	172	60	53	6	145	297	176	17	21.5	47.5	70	105	79.5

Código	Art.	h3	h4	h5	h6	a°	a1°	a2°	a3°	a5°	b	b1	f	g	m	n	o
T556250.0001	T556250.C02	28	23	20	10.5	20	40	152	152	-	44	20.5	4	450	5.5	7	7
T556300.0001	T556300.C02	52	14.5	20	11.5	16.5	41	152	152	22	56	21	3	650	4	7	8

Código	Art.	r	r1	s	x	x1	Peso (g)
T556250.0001	T556250.C02	290	10	4	-	190	450
T556300.0001	T556300.C02	430	10	4	130	170	650