

MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO LISO SOLDÁVEL EM AÇO PRETO DO ÓXIDO

Spintori con corpo liscio con fissaggi alternativi

Materiais:

(4) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

(4) Acetinada.

(1-2) Lisa.

Cor:

(4) Preto (RAL 9011).

(1-2) Preto do óxido.

Inserções:

(3) Mola em aço zincado.

(2) Corpo liso furado em aço soldável.

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.

ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.


Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manípulo pode ser fornecido com cores conforme a tabela de cores.

ATENÇÃO:

Para evitar problemas durante a soldadura do corpo em aço na máquina, o manípulo de plástico é fornecido desmontado. O manípulo poderá ser atarraxado após a peça arrefecer.



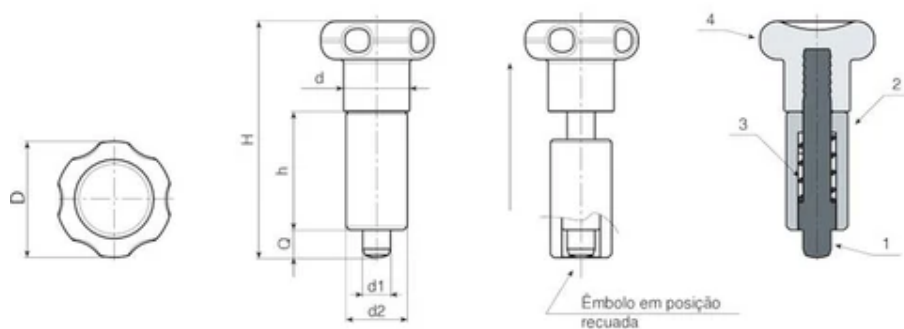

Código	Art.	D	H	h	d2	d	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W806.0001	W806.Q0501	22	45	22	12	12	5	5	23
W806.0002	W806.Q0601	27	54	26	14	14	6	6	40
W806.0003	W806.Q0801	33	68	34	18	19	8	8	84