

ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM PONTEIRA PROLONGADA

Spintori filettati passo fine - senza pomello

Materiais:

(3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

W910:

(2) Aro hexagonal roscado em aço de alta resistência.

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.

W910CIN:

(2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).



Superfície:

Lisa.

Cor:

W910: Preto do óxido.

W910CIN: Natural.



ATENÇÃO:


> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.

Pedidos especiais:

Nenhum.

Nota:

Esta versão de êmbolo de indexação pode ser acoplada à qualquer volante com casquilho roscado, a pedir separadamente (ver as fotos adicionais).

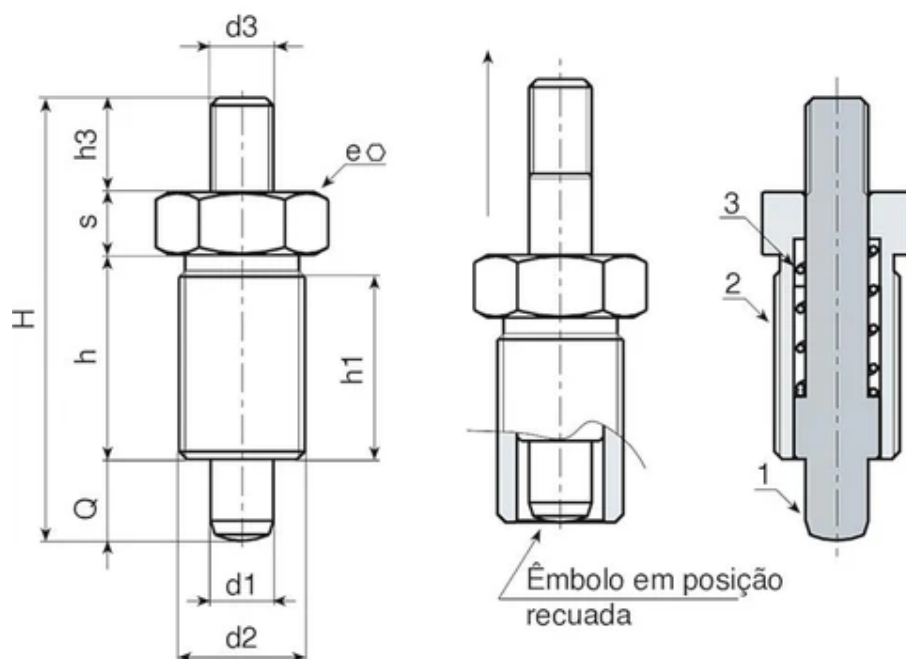

Versão W910 - em aço preto do óxido

Código	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W910010.0001	W910010.Q05X08	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	5	8	13
W910012.0002	W910012.Q06X09	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	6	9	22
W910016.0003	W910016.Q08X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	8	12	54
W910016.0004	W910016.Q10X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	10	12	55
W910020.0002	W910020.Q12X15	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	12	15	104

Versão W910 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W910010.0002	W910010.I05X08CIN	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	5	8	13
W910012.0001	W910012.I06X09CIN	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	6	9	22
W910016.0001	W910016.I08X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	8	12	54
W910016.0002	W910016.I10X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	10	12	55
W910020.0001	W910020.I12X15CIN	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	12	15	104