

## ANEL DE APERTO COM FENDA - FORMA A

Anelli di serraggio

### Materiais (1):

Y709:

Aço automático torneado.

Y709PIN:

Aço inoxidável torneado (Aisi 303).

Y709AND:

Alumínio torneado (Al 6060).

### Superfície:

Torneamento fino.

### Cor:

Y709:

Preta do óxido padrão.

Y709PIN:

Natural.

Y709AND:

Natural.

### Parafusos de fixação (2):

Y709:

1 parafuso com sextavado interno em aço preto do óxido com classe 12.9 DIN 912.

Y709PIN - Y709AND :

1 parafuso com sextavado interno em aço inoxidável (Aisi 304) DIN 912.


### ATENÇÃO:

Recomenda-se executar o eixo com uma tolerância inferior à classe h11.

### Pedidos especiais:

Nenhum.



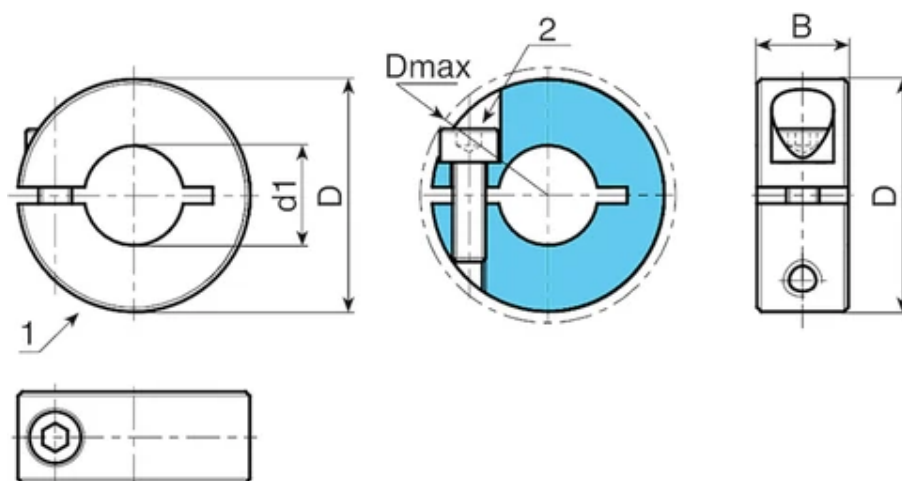

**Versão Y709: Anéis em aço preto do óxido.**

| Código       | Art.          | D  | Dmax | B  | d1 | DIN 912 | Peso (g) |
|--------------|---------------|----|------|----|----|---------|----------|
| Y709016.0007 | Y709016.VBD04 | 16 | 20.7 | 9  | 4  | M03x8   | 13.5     |
| Y709016.0008 | Y709016.VBD05 | 16 | 20.7 | 9  | 5  | M03x8   | 11.5     |
| Y709016.0009 | Y709016.VBD06 | 16 | 20.7 | 9  | 6  | M03x8   | 10.8     |
| Y709018.0003 | Y709018.VBD08 | 18 | 22.4 | 9  | 8  | M03x8   | 12.8     |
| Y709024.0003 | Y709024.VBD10 | 24 | 26   | 9  | 10 | M03x10  | 23       |
| Y709028.0003 | Y709028.VBD12 | 28 | 31.8 | 11 | 12 | M04x12  | 39       |
| Y709034.0005 | Y709034.VBD15 | 34 | 39.4 | 13 | 15 | M05x16  | 69       |
| Y709034.0006 | Y709034.VBD16 | 34 | 39.4 | 13 | 16 | M05x16  | 65       |
| Y709036.0003 | Y709036.VBD18 | 36 | 41.1 | 13 | 18 | M05x16  | 70.5     |
| Y709040.0003 | Y709040.VBD20 | 40 | 46.4 | 15 | 20 | M06x18  | 103      |
| Y709042.0003 | Y709042.VBD22 | 42 | 48.1 | 15 | 22 | M06x18  | 102      |
| Y709045.0003 | Y709045.VBD25 | 45 | 50.8 | 15 | 25 | M06x18  | 121      |
| Y709048.0003 | Y709048.VBD28 | 48 | 53.7 | 15 | 28 | M06x18  | 132      |
| Y709054.0003 | Y709054.VBD30 | 54 | 58.6 | 15 | 30 | M06x18  | 174      |
| Y709060.0003 | Y709060.VBD40 | 60 | 65   | 15 | 40 | M06x18  | 171      |
| Y709078.0003 | Y709078.VBD50 | 78 | 87   | 19 | 50 | M08x25  | 400      |

**Versão Y709 PIN: Anéis em aço inoxidável (Aisi 303)**

| Código       | Art.             | D  | Dmax | B | d1 | DIN 912 | Peso (g) |
|--------------|------------------|----|------|---|----|---------|----------|
| Y709016.0004 | Y709016.IND04PIN | 16 | 20.7 | 9 | 4  | M03x8   | 13.5     |

| Código       | Art.             | D  | Dmax | B  | d1 | DIN 912 | Peso (g) |
|--------------|------------------|----|------|----|----|---------|----------|
| Y709016.0005 | Y709016.IND05PIN | 16 | 20.7 | 9  | 5  | M03x8   | 11.5     |
| Y709016.0006 | Y709016.IND06PIN | 16 | 20.7 | 9  | 6  | M03x8   | 10.8     |
| Y709018.0002 | Y709018.IND08PIN | 18 | 22.4 | 9  | 8  | M03x8   | 12.8     |
| Y709024.0002 | Y709024.IND10PIN | 24 | 26   | 9  | 10 | M03x10  | 23       |
| Y709028.0002 | Y709028.IND12PIN | 28 | 31.8 | 11 | 12 | M04x12  | 39       |
| Y709034.0003 | Y709034.IND15PIN | 34 | 39.4 | 13 | 15 | M05x16  | 69       |
| Y709034.0004 | Y709034.IND16PIN | 34 | 39.4 | 13 | 16 | M05x16  | 65       |
| Y709036.0002 | Y709036.IND18PIN | 36 | 41.1 | 13 | 18 | M05x16  | 70.5     |
| Y709040.0002 | Y709040.IND20PIN | 40 | 46.4 | 15 | 20 | M06x18  | 103      |
| Y709042.0002 | Y709042.IND22PIN | 42 | 48.1 | 15 | 22 | M06x18  | 102      |
| Y709045.0002 | Y709045.IND25PIN | 45 | 50.8 | 15 | 25 | M06x18  | 121      |
| Y709048.0002 | Y709048.IND28PIN | 48 | 53.7 | 15 | 28 | M06x18  | 132      |
| Y709054.0002 | Y709054.IND30PIN | 54 | 58.6 | 15 | 30 | M06x18  | 174      |
| Y709060.0002 | Y709060.IND40PIN | 60 | 65   | 15 | 40 | M06x18  | 171      |
| Y709078.0002 | Y709078.IND50PIN | 78 | 87   | 19 | 50 | M08x25  | 400      |

**Versão Y709AN: Anéis em alumínio natural**

| Código       | Art.          | D  | Dmax | B  | d1 | DIN 912 | Peso (g) |
|--------------|---------------|----|------|----|----|---------|----------|
| Y709016.0001 | Y709016.AND04 | 16 | 20.7 | 9  | 4  | M03x8   | 5.2      |
| Y709016.0002 | Y709016.AND05 | 16 | 20.7 | 9  | 5  | M03x8   | 5        |
| Y709016.0003 | Y709016.AND06 | 16 | 20.7 | 9  | 6  | M03x8   | 4.6      |
| Y709018.0001 | Y709018.AND08 | 18 | 22.4 | 9  | 8  | M03x8   | 5.3      |
| Y709024.0001 | Y709024.AND10 | 24 | 26   | 9  | 10 | M03x10  | 9.2      |
| Y709028.0001 | Y709028.AND12 | 28 | 31.8 | 11 | 12 | M04x12  | 15       |
| Y709034.0001 | Y709034.AND15 | 34 | 39.4 | 13 | 15 | M05x16  | 27       |
| Y709034.0002 | Y709034.AND16 | 34 | 39.4 | 13 | 16 | M05x16  | 26.5     |
| Y709036.0001 | Y709036.AND18 | 36 | 41.1 | 13 | 18 | M05x16  | 28.5     |
| Y709040.0001 | Y709040.AND20 | 40 | 46.4 | 15 | 20 | M06x18  | 41       |
| Y709042.0001 | Y709042.AND22 | 42 | 48.1 | 15 | 22 | M06x18  | 42.5     |
| Y709045.0001 | Y709045.AND25 | 45 | 50.8 | 15 | 25 | M06x18  | 45.5     |
| Y709048.0001 | Y709048.AND28 | 48 | 53.7 | 15 | 28 | M06x18  | 50       |
| Y709054.0001 | Y709054.AND30 | 54 | 58.6 | 15 | 30 | M06x18  | 66       |
| Y709060.0001 | Y709060.AND40 | 60 | 65   | 15 | 40 | M06x18  | 65       |
| Y709078.0001 | Y709078.AND50 | 78 | 87   | 19 | 50 | M08x25  | 150      |