

04

МАХОВИЧОК ПОЛНОТЕЛЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ С ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ КРУГЛОЙ РУЧКОЙ БЛОКИРОВКИ

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Версия нашего изделия D611 из металла. Оно предназначено для использования в основном на сборных складах. Маховик имеет простую форму, поскольку является результатом токарной обработки, к которому мы добавили центральную круглую ручку, управляющую специальным механизмом, блокирующим вращение маховика (а значит, и створки склада, на которой он установлен). Этот блок препятствует любому движению и делает невозможным демонтаж маховика для принудительного открытия створки. Таким образом, можно безопасно закрыть раздвижные створки склада, предотвратив нежелательный доступ или случайное движение. Продукт защищен двумя патентами (механизм блокировки и система защиты от разборки).

Материалы:

Алюминий.

Поверхность:

Гладкая после токарной обработки почти во всех частях, кроме центральной части с пескоструйной обработкой.

Цвет:

Натуральный никель.

Центральная круглая ручка:

(1) Центральная ручка из усиленного полиамида.
Устойчивость к маслам и жирам.

Вставки:

(2) Кнопка из зеленого полиамида (RAL 6024).

(3) Направляющая скольжения с пазами для позиционирования ручки из оцинкованной стали.

(4) Соединительная пластина для круглой ручки, пружин, предохранительного штифта и блокировочных штифтов. Из усиленного и стабилизированного полиамида.

(5) Удерживающая пружина из пружинной нержавеющей стали (AISI 302).

(6) Блокировочный штифт из оцинкованной стали с шестигранным гнездом и выдвижным механизмом, облегчающим вставку штифта в отверстие структуры.

(7) Установочный винт для крепления M8x12, из вороненой стали, с шестигранным гнездом и конической точкой крепления (DIN 914 - UNI 5927).

(8) Запирающий замок из никелированной стали. Два пронумерованных ключа в распоряжении. Ключ может быть отключенным в любой из двух позиций. Для блокирования маховика нажмите на круглую ручку книзу и поверните ключ на 90°. Ход запирающего замка




10 мм. Ключи поставляются закрепленными на круглой ручке.

Боковая рукоятка:

Поворотная рукоятка M202 «Euromodel», из усиленного полиамида черного цвета RAL 9011. Крепление с помощью оцинкованного винта DIN. Пробка рукоятки из зеленого полиамида (RAL 6024 код 17).

Специальные запросы:

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.

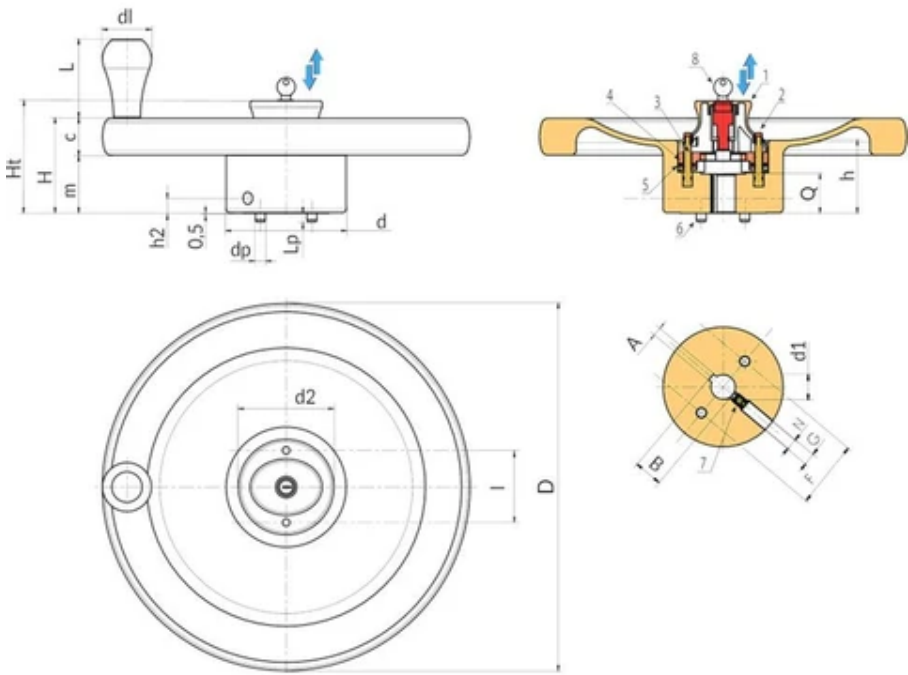

Код	Арт.	D	H	Ht	h	m	c	d	dp	Lp	h2	A	B	I	N	G	F
-	D615300.TD2001H	300	77,5	92	59	47,5	30	98	8	7	12	6	22,8	58	M8	10	55

Код	Арт.	d2	d1	L	d1 H10	Q	Бес (r)
-	D615300.TD2001H	78	40	64	20	32	3750