

14

## РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ РИФЛЕНАЯ С ВТУЛКОЙ С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Manicotti zigrinati

### Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

Черный (RAL 9011).

### Пробка:

Центральная пробка из серого полиамида (RAL 7035).

### Вставки:

Втулка со сквозным резьбовым отверстием из оцинкованной стали (допуск резьбы 6H).

### Примечания:

(\*) Боковое крепление фланца NFLAN (по запросу).


### Специальные запросы:

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.

По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета (внимание: ограниченная гамма цветов), согласно таблице цветов на.



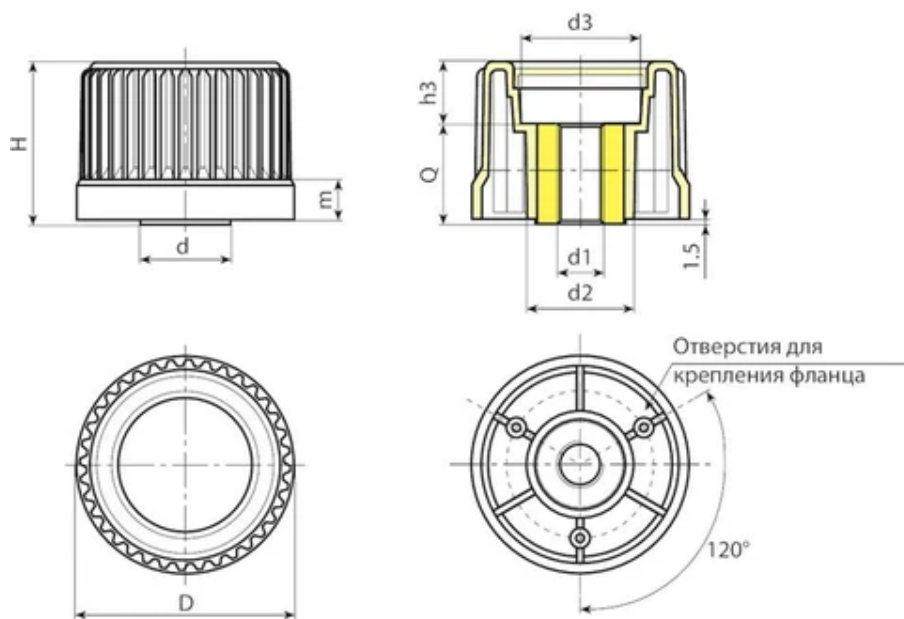

| Код         | Арт.              | D  | H    | m    | d  | d2   | d3 | h3   | d16H | Q  | Вес (г) |
|-------------|-------------------|----|------|------|----|------|----|------|------|----|---------|
| N24830.0001 | N24830.TM0801 (*) | 30 | 31,5 | 11,5 | 20 | 20   | 18 | 5,5  | M8   | 26 | 79      |
| N24843.0002 | N24843.TM1001     | 43 | 37,5 | 11,5 | 22 | 27,5 | 23 | 13,5 | M10  | 24 | 85      |
| N24854.0002 | N24854.TM1201     | 54 | 43,5 | 12   | 26 | 32   | 31 | 13,5 | M12  | 30 | 155     |
| N24865.0001 | N24865.TM1201     | 65 | 48,5 | 12   | 27 | 32   | 36 | 18,5 | M12  | 30 | 180     |
| N24878.0001 | N24878.TM1401     | 78 | 55,5 | 12,5 | 31 | 36   | 50 | 23,5 | M14  | 32 | 270     |

Выполненные резьбовые отверстия: N248-30: M08-M10-M12

Выполненные резьбовые отверстия: N248-43: M08-M10-M12

Выполненные резьбовые отверстия: N248-54: M08-M10-M12

Выполненные резьбовые отверстия: N248-65: M10-M12-M14

Выполненные резьбовые отверстия: N248-78: M12-M14-M16

Внимание: с минимальным количеством 100 штук диаметр d1 может быть изготовлен с размерами по запросу.