

ПЕТЛЯ ПЛОСКАЯ С ПОНИЖЕННОЙ ОСЬЮ И СКВОЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

Cerniere in plastica con fori passanti

La cerniera O402 è stata espressamente progettata per essere utilizzata sui profili di alluminio utilizzati per la costruzione di barriere modulari.

Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

Штифт из оцинкованной стали.


Отверстие:

Сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании. Отверстие под винт с шестигранной головкой UNI 5727.

Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на.



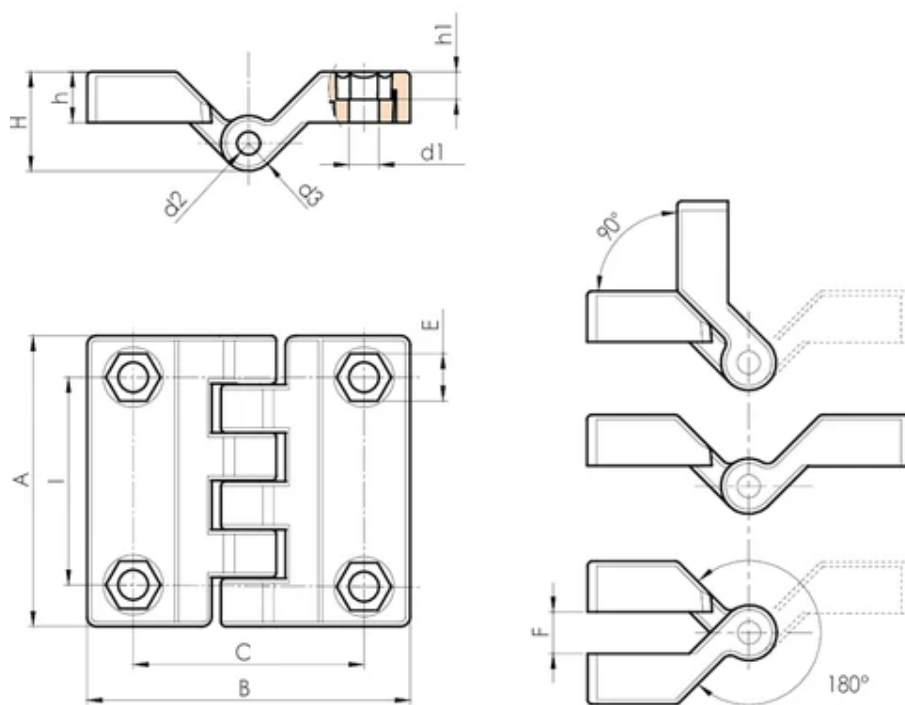

Код	арт.	I	C	A	B	E	F	h	h1	H	d2	d3	d1	Вес (г)
O402045.0001	O402045.TG06.501	45	50	63	70	10	9	11	6	21.5	5	12	6.5	45