

16

## ОПОРА МАЛЕНЬКАЯ С ШАРНИРНЫМ СТЕРЖНЕМ ТИПА В ИЗ СТАЛИ, ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ 12.4 И ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМ ОСНОВАНИЕМ

Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo

### Материалы:

Усиленный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

Черный (RAL 9011).

### Вставки:

Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка 12,4) с фрезерованной лыской под ключ (тип В) из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).

### Противоскользящее основание:


Противоскользящее основание из термопластичной резины SBS, твердость 75 Shore, черного цвета RAL 9011. Устойчивость к маслам и жирам.

### Специальные запросы:

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.

По запросу, при наличии объемов, опора может изготавливаться оранжевого цвета (RAL 2004).



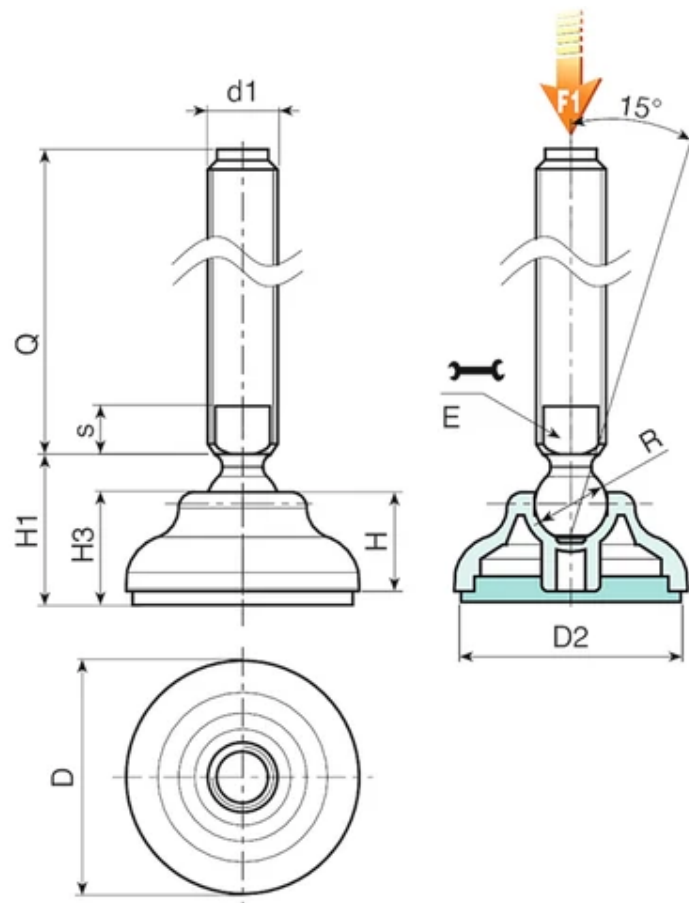

**Версия P909: Опора со стержнем типа В (с фрезерованной лыской под ключ) и шаровой головкой 12,4-противоскользящее основание из термопластичной резины SBS**

| Код         | Арт.              | D  | D2 | H  | H1 | H3 | E  | s | R    | d1 6g | Q   | Вес (г) | F1 k(N) |
|-------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|---|------|-------|-----|---------|---------|
| P90960.0005 | P90960.TM16X7001  | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 13 | 7 | 12,5 | M16   | 70  | 139     | 13      |
| P90960.0006 | P90960.TM16X9001  | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 13 | 7 | 12,5 | M16   | 90  | 165     | 13      |
| P90960.0001 | P90960.TM16X11001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 13 | 7 | 12,5 | M16   | 110 | 191     | 13      |
| P90960.0002 | P90960.TM16X13001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 13 | 7 | 12,5 | M16   | 130 | 217     | 13      |
| P90960.0003 | P90960.TM16X15001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 13 | 7 | 12,5 | M16   | 150 | 243     | 13      |
| P90960.0004 | P90960.TM16X17001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 13 | 7 | 12,5 | M16   | 170 | 270     | 13      |

Внимание: Указанная предельная нагрузка F1 меньше разрушающей нагрузки на 30%, при статическом нагружении.

По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.