


# S602TG10



PA6  
+G.F.

RoHS  
COMPLIANT

19

## ДЕРЖАТЕЛЬ КАТУШКИ С ПРОВОЛОКОЙ ДЛЯ СВАРКИ MIG/MAG БЕЗ СТЕРЖНЯ

Accessori bobine MIG

### Материалы:

(1-3-4-6) Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

Черный (RAL 9011).

### Вставки:

(2) Пружина из оцинкованной стали.

(5) Втулка с резьбовыми отверстиями из оцинкованной стали.

(7) Шайба из термопластичной резины TPV 75 Shore.

(8) Шайба из оцинкованной стали.


(9) Винт с шестигранной головкой из оцинкованной стали, с правой/левой резьбой. Выбор зависит от направления вращения двигателя механизма подачи проволоки.


### Специальные запросы:

При использовании держателя S602116 и желании установить катушку со сварочной проволокой шириной Q=55 по запросу возможна поставка пластикового адаптера S604. Заказывается отдельно.

По запросу возможна поставка адаптера S816 для металлических катушек без внутренней рамы. Заказывается отдельно.



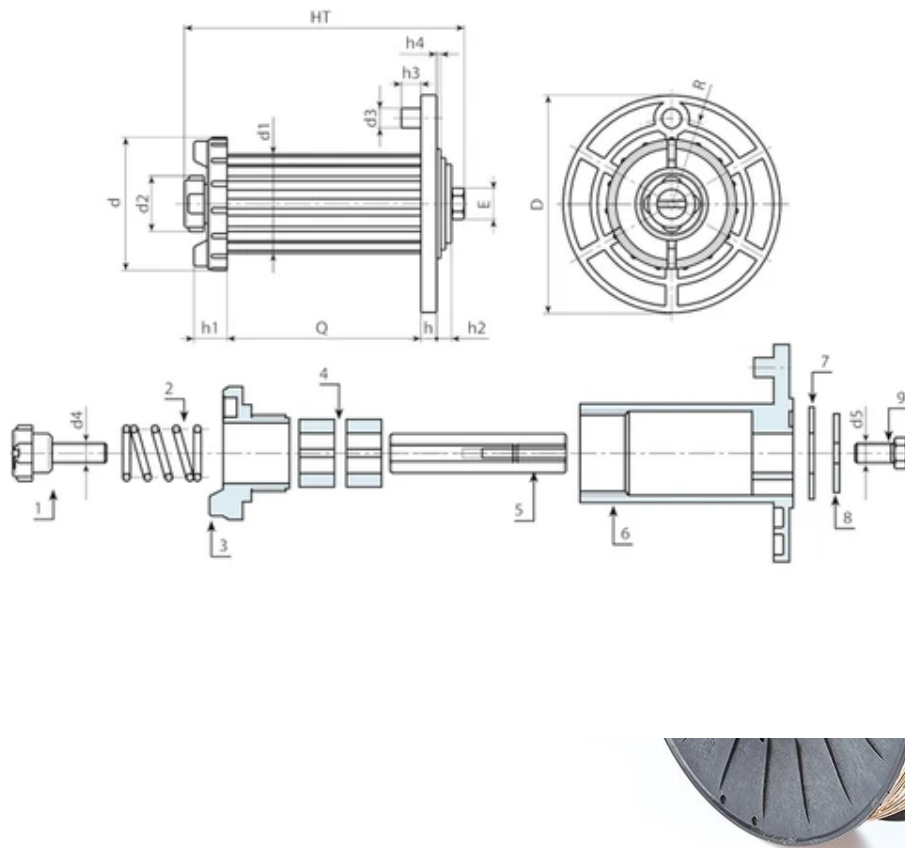

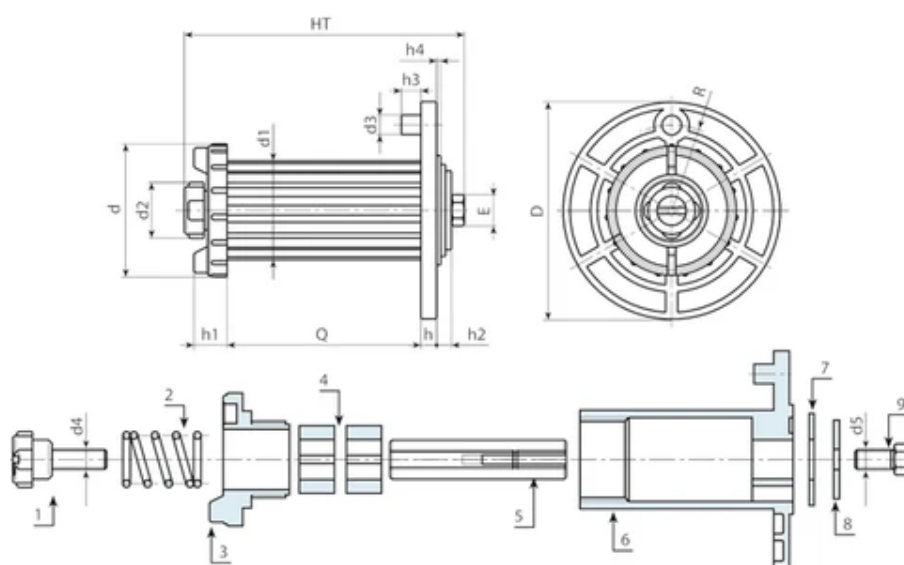

Версия для пластиковой катушки с отверстием: Ø 53 мм. - ширина 55 мм. (1/2)

| Код          | арт.                | D   | HT  | d  | d1   | d2 | d3 | d4     | d5     | h | h1 | h2 | h3 | h4  | E  | Q  | R  |
|--------------|---------------------|-----|-----|----|------|----|----|--------|--------|---|----|----|----|-----|----|----|----|
| S602074.0001 | S602074.TG10X1001DX | 112 | 102 | 68 | 50.5 | 28 | 10 | M10 DX | M10 DX | 9 | 17 | 8  | 7  | 1.7 | 13 | 55 | 44 |
| S602074.0002 | S602074.TG10X1001SX | 112 | 102 | 68 | 50.5 | 28 | 10 | M10 DX | M10 SX | 9 | 17 | 8  | 7  | 1.7 | 13 | 55 | 44 |

| Код          | арт.                | Вес (г) |
|--------------|---------------------|---------|
| S602074.0001 | S602074.TG10X1001DX | 350     |
| S602074.0002 | S602074.TG10X1001SX | 350     |

Версия для пластиковой катушки с отверстием: Ø 53 мм. - ширина 100 мм. (1/2)

| Код          | арт.                | D   | HT  | d  | d1   | d2 | d3 | d4     | d5     | h | h1 | h2 | h3 | h4  | E  | Q  | R  |
|--------------|---------------------|-----|-----|----|------|----|----|--------|--------|---|----|----|----|-----|----|----|----|
| S602116.0001 | S602116.TG10X1001DX | 112 | 140 | 68 | 50.5 | 28 | 10 | M10 DX | M10 DX | 9 | 17 | 8  | 7  | 1.7 | 17 | 99 | 44 |
| S602116.0002 | S602116.TG10X1001SX | 112 | 140 | 68 | 50.5 | 28 | 10 | M10 DX | M10 SX | 9 | 17 | 8  | 7  | 1.7 | 17 | 99 | 44 |

| Код          | арт.                | Вес (г) |
|--------------|---------------------|---------|
| S602116.0001 | S602116.TG10X1001DX | 545     |
| S602116.0002 | S602116.TG10X1001SX | 545     |