

21

СТАЛЬНОЙ РЕЗЬБОВОЙ ПРИЖИМ С ВРУБОМ ПОД ОТВЕРТКУ С НАКОНЕЧНИКОМ - УСИЛЕННЫЙ ТОЛЧОК

Pressore a molla filettato con puntale

Материалы:

W833:

Корпус прижима из стали, класс прочности 5.8.

W833CIN:

Корпус прижима из нержавеющей стали (AISI 303).

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

W833:

Воронен.

W833CIN:

Натуральн.

Наконечник:

W833:

Выточенный наконечник из закаленной и вороненой стали.

W833CIN:

Выточенный наконечник из нержавеющей стали (AISI 303).

Пружина:

W833:

Пружина из пружинной стали.

W833CIN:

Пружина из нержавеющей стали (AISI 301).


Типология толчка пружина:

Усилен.

Специальные запросы:

Нет.



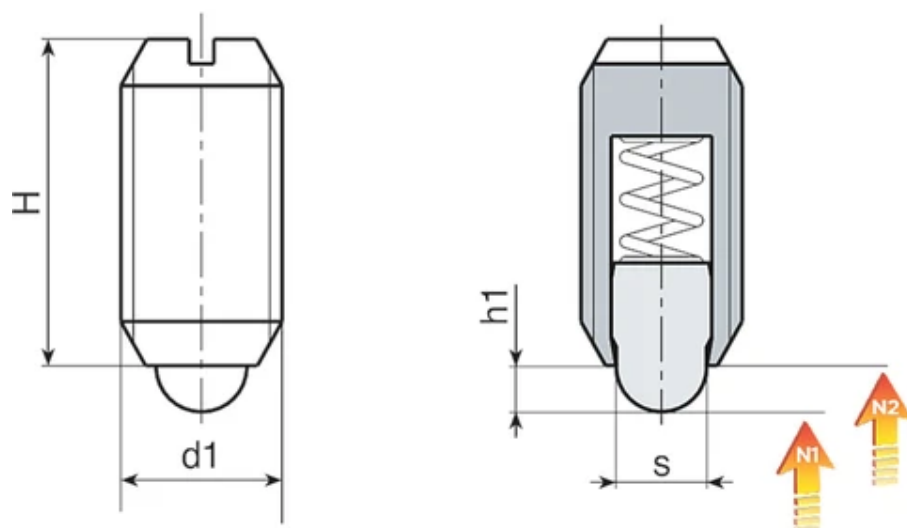

Версия W833: из вороненой стали

Код	арт.	s	H	h1	N1 (N)	N2 (N)	d1 6H	Вес (г)
W833.0009	W833.VBM05	2.4	12	2	9	25	M5	1
W833.0010	W833.VBM06	2.7	14	2	11	25	M6	1.7
W833.0011	W833.VBM08	4	16	2	22	43	M8	4
W833.0013	W833.VBM10	4.5	19	2.5	20	54	M10	7
W833.0014	W833.VBM12	6	22	3.5	36	94	M12	13
W833.0015	W833.VBM16	8.5	24	4.5	60	110	M16	24

Версия W833 CIN - из нержавеющей стали (AISI 303)

Код	арт.	s	H	h1	N1 (N)	N2 (N)	d1 6H	Вес (г)
W833.0002	W833.INM05CIN	2.4	12	2	9	25	M5	1
W833.0003	W833.INM06CIN	2.7	14	2	11	25	M6	1.7
W833.0004	W833.INM08CIN	4	16	2	22	43	M8	4
W833.0005	W833.INM10CIN	4.5	19	2.5	20	54	M10	7
W833.0006	W833.INM12CIN	6	22	3.5	36	94	M12	13
W833.0007	W833.INM16CIN	8.5	24	4.5	60	110	M16	24